


TopClass S 531 DT.

Amazing Space.

El TopClass S 531 DT aúna elegancia, seguridad, rentabilidad global y conectividad en dos alturas. Con su concepto versátil, encaja a la perfección en prácticamente cualquier concepto de viaje: desde viajes de experiencias con todo lujo para viajeros exigentes hasta grandes líneas modernas.

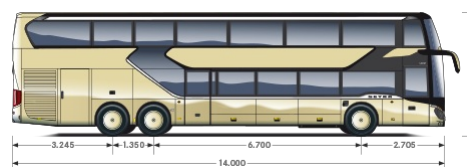

Todas las medidas se indican en milímetros.

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional — no disponible

En pocas palabras

Motor	OM 471 Euro VI
Caja de cambios	Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marchas
Asientos	83

Medidas

Longitud [mm]	14.000
Anchura [mm]	2.550
Altura [mm]	4.000
Altura interior [mm]	1.837
Altura interior (arriba) [mm]	1.684
Altura interior de la zona de piso bajo [mm]	480
Zona de piso bajo [mm]	50
Batalla [mm]	6.700
Distancia entre ruedas [mm]	1.349
Círculo de viraje [mm]	23.140
Altura del puesto del conductor [mm]	779

Propulsión

Motor	OM 471 Euro VI
Potencia nominal [kW]	375
Par motor máx. [Nm]	2.500
Con régimen de [r.p.m.]	1.100
Cilindrada [l - Litros]	12,8
Tipo	Motor de seis cilindros en línea
Norma de gases de escape de la UE	VI
Inyección	Tecnología Common Rail y refuerzo de presión X-Pulse

Caja de cambios	Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marchas	●
-----------------	--	---

Tren de rodaje		
Eje delantero: suspensión independiente en cada rueda, barra estabilizadora		●
Eje propulsor: con barra estabilizadora		●
Eje de arrastre: guiado activamente, suspensión independiente en cada rueda		●
Sistema de elevación y bajada		●
Kneeling		○
Gestión de motor-propulsión-freno con integración de retardador		●

Frenos

Frenos de disco con aire comprimido en todos los ejes	●
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	●
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●
Sistema antibloqueo (ABS)	●
Ayuda de frenado (BAS)	●
Retardador	●

Seguridad

Ensayo de percusión con péndulo según CEPE-R29	●
Resistencia en caso de vuelco según CEPE-R 66/01	●
Tempomat con regulación de distancia (ART)	●
Asistente de carril (SPA)	●
Asistente de atención (AtAs)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	●

Rentabilidad


Predictive Powertrain Control (PPC)	○
Eco Driver Feedback (EDF)	○

Asientos/Capacidad de almacenamiento


N.º de plazas de asiento	
Conjunto de asientos de serie	83
En versión de 4*	78

Capacidad de almacenamiento	
Volumen del maletero [m ³]	8,4
Volumen adicional de compartimentos [m ³]	1,2

Variantes de asientos

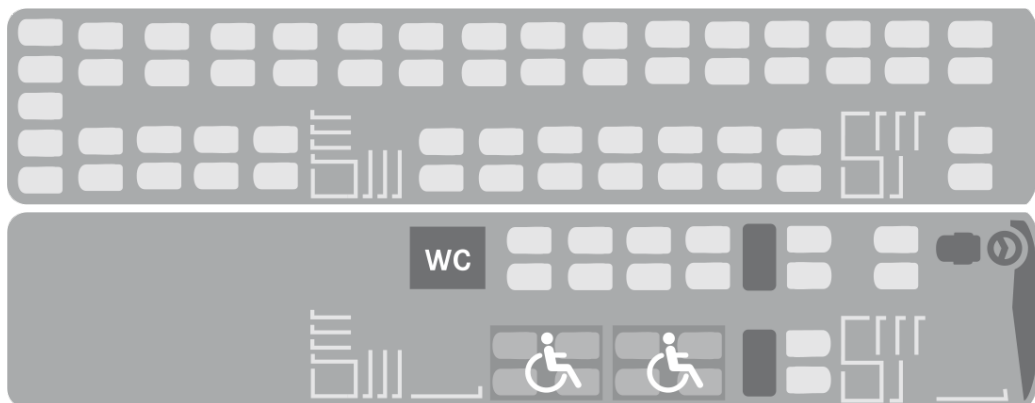

Variante 1

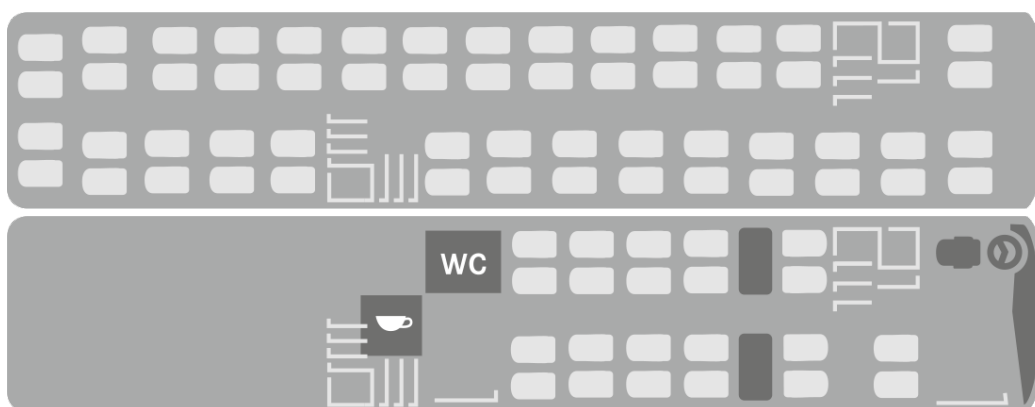

Variante 2

Depósitos de combustible

Capacidad del depósito de gasóleo [l - Litros]	480
Capacidad del depósito de AdBlue® [l - Litros]	40

Puertas

N.º de puertas	2
----------------	---

Puerta 1

N.º de hojas	1
Anchura por hoja [mm]	900
Altura de acceso, sobre la calzada	

Puerta 2

N.º de hojas	1
Anchura por hoja [mm]	896
Altura de acceso, sobre la calzada	

Calefacción/Climatización/Ventilación

Calefacción con ventilador para compartimento de pasajeros



Templado de antepechos



EvoCool TopAir



Los datos se refieren a la situación de serie de los vehículos. Tras el cierre de la edición de esta información pueden haberse producido modificaciones técnicas. Pregunte a su persona de contacto de Setra para conocer la información vinculante más reciente.

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional – no disponible