


## ComfortClass S 511 HD.

Den älskade VIP-bussen.

Den kompakta S 511 HD är gjord för exklusiva resor och körningar med få antal gäster.

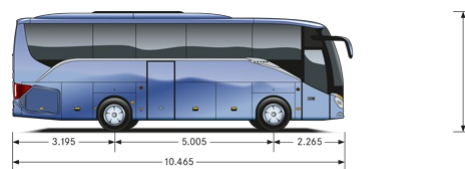

Alla mått i mm.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt

### på en blick

Motor	OM 470 Euro VI
Växellåda	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-väx
Sittplatser	43

### Mått

Längd [mm]	10.465
Bredd [mm]	2.550
Höjd [mm]	3.770
Ståhöjd [mm]	2.100
Hjulavstånd [mm]	5.005
Vändradie [mm]	17.468

### Drivlina

Motor	OM 470 Euro VI
Effekt [kW]	290
vridmoment [Nm]	1.900
vid vridmoment [1/min]	1.100
Slagvolym [l]	10,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Insprutning	Common-Rail-Teknik med tryckförstärkare X-puls

### Växellåda

Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-väx	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-väx	●

### Hjulaxlar

Framaxel: individuell hjulupphängning, krängningshämmare	●
Drivaxel: med krängningshämmare	●
Lyft- och sänksystem	●
Kneeling	●
Motor-/broms-/drivlinehantering med konstantbromsintegration	●

### Bromsar

Pneumatiska skivbromsar på alla axlar	●
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)	●
Elektroniskt bromssystem (EBS)	●
Antiblockeringssystem (ABS)	●
Antispinn (ASR)	●
Bromsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Konstantbromsbegränsare (DBL)	●

## Säkerhet

Frontkollisionsskydd (FCG)	●
Hållfasthet enligt ECE-R 66/01	●
Avståndsreglerad farthållare	○
Spårassistent (SPA)	●
Trötthetsvarnare (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○

## Kostnadseffektivitet


Topografistyrd växling (PPC)	○
Ecokörningsassistent (EDF)	○

## Sittplatser/bagagevolym


antal sittplatser	
stolar i serie	43
vid 4* utförande	36
vid 5* utförande	32

Sittplatser	
Bagageutrymmesvolym [m <sup>3</sup> ]	6,5

stolvarianter

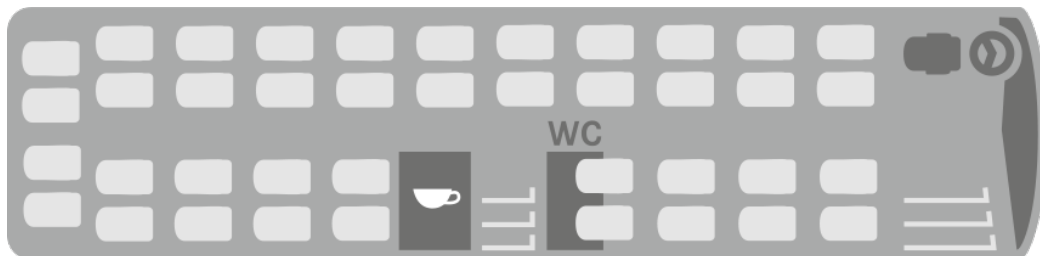

Variant 1 S 511 HD - 3 stjärnor - 40 sittplatser + WC + kök

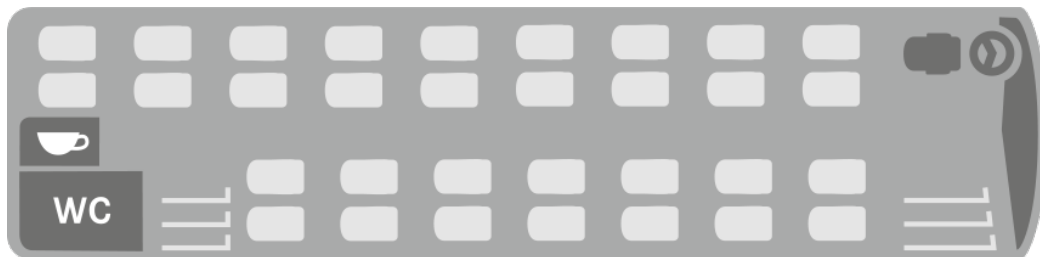

Variant 2 S 511 HD - 5 stjärnor - 32 sittplatser + WC + kök

## Bränsletank

tankvolym diesel [l]	310
tankvolym AdBlue® [l]	35

## dörrar

antal dörrar	2
dörr 1	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330
dörr 2	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330

## Uppvärmning/luftkonditionering/ventilation

Konvektorelement i sidväggarna	●
Klimatautomatik för förarplatsen	●
klimateanläggning på tak	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Den tekniska datan utgår är baserad på en "normalutrustad buss". Efter att denna text skrivits kan därför tekniska ändringar ha tillkommit. Fråga därför alltid er säljare om spec på en buss som ni är intresserade av.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt