


## ComfortClass S 516 HD/2.

Den starka.

S 516 HD/2 erbjuder mer nyttolast än sin föregångare, trots den nya Euro VI-motorn och den högre vridstyvheten. Med sina två axlar är S 516 HD/2 den mest ekonomiska turistbussen bland 13-metersmodellerna.

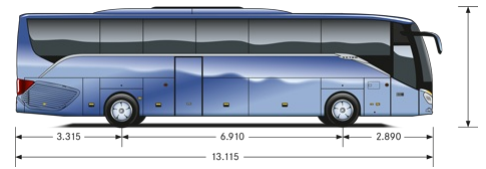

Alla mått i mm.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt

### på en blick

Motor	OM 470 Euro VI
Växellåda	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-väx
Sittplatser	55

### Mått

Längd [mm]	13.115
Bredd [mm]	2.550
Höjd [mm]	3.770
Ståhöjd [mm]	2.100
Hjulavstånd [mm]	6.910
Vändradie [mm]	23.350

### Drivlina

Motor	OM 470 Euro VI
Effekt [kW]	315 / 335
vridmoment [Nm]	2.100 / 2.200
vid vridmoment [1/min]	1.100
Slagvolym [l]	10,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Inspjutning	Common-Rail-Teknik med tryckförstärkare X-puls

### Växellåda

Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-väx	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-väx	●

### Hjulaxlar

Framaxel: individuell hjulupphängning, krängningshämmare	●
Drivaxel: med krängningshämmare	●
Lyft- och sänksystem	●
Kneeling	●
Motor-/broms-/drivlinehantering med konstantbromsintegration	●

### Bromsar

Pneumatiska skivbromsar på alla axlar	●
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)	●
Elektroniskt bromssystem (EBS)	●
Antiblockeringssystem (ABS)	●
Antispinn (ASR)	●
Bromsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Konstantbromsbegränsare (DBL)	●

## Säkerhet

Hållfasthet enligt ECE-R29	●
Frontkollisionsskydd (FCG)	●
Hållfasthet enligt ECE-R 66.02	●
Avståndsreglerad farthållare	○
Spårassistent (SPA)	●
Trötthetsvarnare (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○

## Kostnadseffektivitet


Topografistyrd växling (PPC)	○
Ecokörningsassistent (EDF)	○

## Sittplatser/bagagevolym


antal sittplatser	
stolar i serie	55
vid 4* utförande	48
vid 5* utförande	44

Sittplatser	
Bagageutrymmesvolym [m <sup>3</sup> ]	12,1

stolvarianter

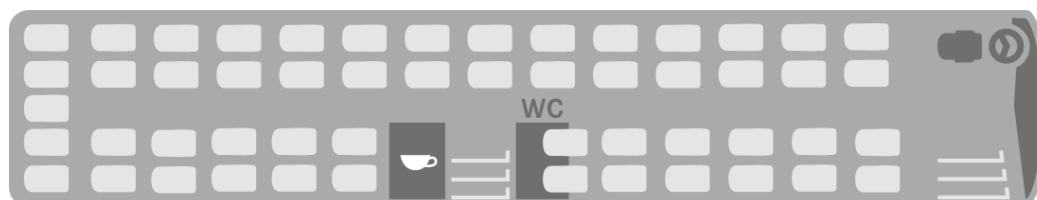

Variant 1 S 516 HD/2 - 3 stjärnor - 53 sittplatser + WC + kök

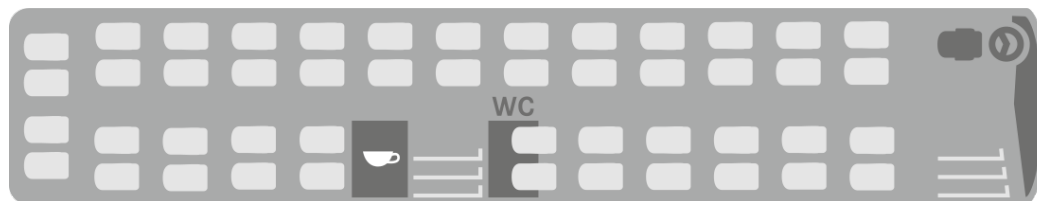

Variant 2 S 516 HD/2 - 4 stjärnor - 48 sittplatser - Klass 3 + WC + kök

## Bränsletank

tankvolym diesel [l]	480
tankvolym AdBlue® [l]	35
tankning från båda sidor	●

## dörrar

antal dörrar	2
dörr 1	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330
dörr 2	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330

## Uppvärmning/luftkonditionering/ventilation

Konvektorelement i sidväggarna	●
Klimatautomatik för förarplatsen	●
klimateanläggning på tak	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Den tekniska datan utgår är baserad på en "normalutrustad buss". Efter att denna text skrivits kan därför tekniska ändringar ha tillkommit. Fråga därför alltid er säljare om spec på en buss som ni är intresserade av.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning — ej tillgängligt