


ComfortClass S 516 HD.

Το S 516 HD, με τους τρεις άξονές του, προσφέρει σαφώς μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο και σημαντικά περισσότερη ευελιξία. Για παράδειγμα, μπορεί να δεχθεί ειδική σχεδίαση και διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου. Ή, ξεπερνά του περιορισμούς φορτίου αξόνων στα διασυνοριακά ταξίδια.

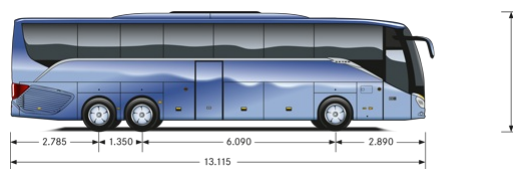

Όλες οι διαστάσεις δίδονται σε χιλιοστά.

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — δεν διατίθεται

Συνοπτικά

Κινητήρας	OM 470 Euro VI
Κιβώτιο ταχυτήτων	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 ταχυτήτων
Καθίσματα	55

Διαστάσεις

Μήκος [mm]	13.115
Πλάτος κόκπιτ [mm]	2.550
Ύψος [mm]	3.770
Εσωτερικό ύψος [mm]	2.100
Μεταξόνιο [mm]	6.090
Μεταξόνιο [mm]	1.350
Κύκλος στροφής [mm]	21.010

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κινητήρας	OM 470 Euro VI
Ισχύς [kW]	315 / 335
Μέγιστη ροπή στρέψης [Nm]	2.100 / 2.200
σε αρ. στροφών [1/min]	1.100
Κυβισμός [l]	10,7
Τύπος	6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας
Προδιαγραφή εκπομπών EU	VI
Ψεκασμός	Τεχνολογία Common Rail με ενίσχυση πίεσης X-pulse

Κινητήρας	OM 471 Euro VI
Ισχύς [kW]	350
Μέγιστη ροπή στρέψης [Nm]	2.300
σε αρ. στροφών [1/min]	1.100
Κυβισμός [l]	12,8
Τύπος	6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας
Προδιαγραφή εκπομπών EU	VI
Ψεκασμός	Τεχνολογία Common Rail με ενίσχυση πίεσης X-pulse

Κιβώτιο ταχυτήτων	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 ταχυτήτων	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 ταχυτήτων	●
Mercedes-Benz GO 230-6, 6 ταχυτήτων	○

Ανάρτηση

Εμπρόσθιος άξονας: ανάρτηση μονών τροχών, αντιστρεπτική δοκός	●
Κινητήριος άξονας: αντιστρεπτική δοκός	●
Συρόμενος άξονας: Ενεργή διεύθυνση, ανεξάρτητη ανάρτηση	●
Σύστημα ανύψωσης/χαμηλώματος	●
Σύστημα επιγονάτισης	●
Διαχείριση κινητήρα/συστήματος μετάδοσης/φρένων με ενσωματωμένο retarder	●

Φρένα

Πνευματικά δισκόφρενα σε όλους τους άξονες	●
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP)	●
Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS)	●
Σύστημα ανμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)	●
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR)	●
Υποβοήθηση πέδησης (BAS)	●
Retarder	●
Retarder limiter (RL)	●

Ασφάλεια

Δοκιμή κρούσης με εκκρεμές ECE-R29	●
Front Collision Guard (FCG)	●
Αντοχή αμαξώματος κατά ECE-R 66.02	●
Adaptive Cruise Control (ART)	○
Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας - Lane Assist (SPA)	●
Σύστημα εφίστασης προσοχής Attention Assist (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


Οικονομία

Predictive Powertrain Control (PPC)	○
EcoDriverFeedback (EDF)	○


Καθίσματα/χώρος αποσκευών

Αριθμός θέσεων	
Καθίσματα βασικού εξοπλισμού	55
Έκδοση 4*	48
Έκδοση 5*	44
Καθίσματα	
Χωρητικότητα χώρου αποσκευών [m ³]	9,9

Εκδόσεις καθισμάτων

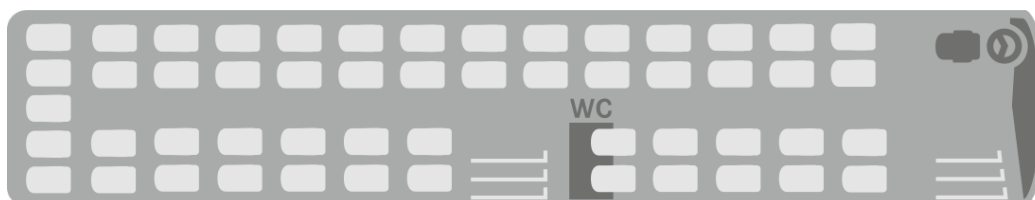

Έκδοση μοντέλου 1 S 516 HD - 3 αστέρια - 53 θέσεις καθήμενων + WC

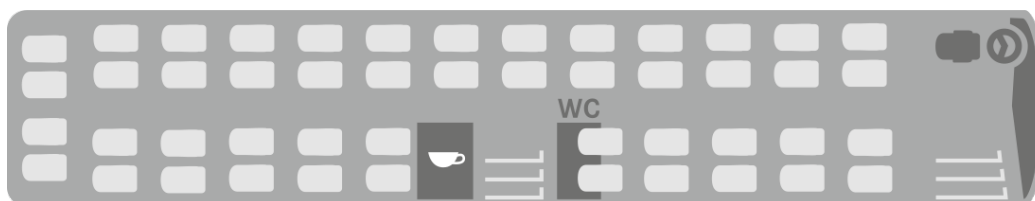

Έκδοση μοντέλου 2 S 516 HD - 4 αστέρια - 48 καθίσματα - κατηγορία 3 + WC + κουζίνα

Ρεζερβουάρ καυσίμου

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ diesel [l]	480
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® [l]	35
αμφίπλευρος ανεφοδιασμός	●

Πόρτες

Αριθμός θυρών	2
Πόρτα 1	
Αριθμός φύλλων	1
Πλάτος ανά φύλλο [mm]	900
Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο	
Χωρίς επιγονάτιση [mm]	370
Με επιγονάτιση, βαθμίδα 1 [mm]	330
Πόρτα 2	
Αριθμός φύλλων	1
Πλάτος ανά φύλλο [mm]	900
Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο	
Χωρίς επιγονάτιση [mm]	370
Με επιγονάτιση, βαθμίδα 1 [mm]	330

Σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού/αερισμού

Καλοριφέρ στα πλευρικά τοιχώματα	●
Κλιματισμός χώρου οδηγού	●
Σύστημα κλιματισμού οροφής	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Τα στοιχεία αφορούν στη βασική έκδοση των οχημάτων. Μετά την ημερομηνία έκδοσης αυτών των στοιχείων, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές τροποποιήσεις. Για τις πιο επίκαιρες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο συνεργάτη της Setra της περιοχής σας.

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός – δεν διατίθεται