


## ComfortClass S 516 HD.

Pregătit pentru mari provocări.

S 516 HD, cu cele trei axe ale sale, furnizează o capacitate mare de încărcare și este semnificativ mai flexibil. De exemplu, cuprinde design și o construcție interioară specială, dar și pentru a evita depășirea maselor maxime admise în călătoriile peste granițe.

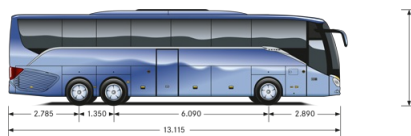

Toate dimensiunile sunt in milimetri.

● Dotări standard ○ Dotări speciale — nu este disponibil

### Pe scurt

Motorul	OM 470 Euro VI
Transmisie	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 trepte de viteză
Salonul pasagerilor	55

### Dimensiuni

Lungime [mm]	13.115
Lățime [mm]	2.550
Înălțime [mm]	3.770
Înălțime locuri în picioare [mm]	2.100
Ampatament [mm]	6.090
Ecartament [mm]	1.350
Cerc de viraj [mm]	21.010

### Trenul de rulare

Motorul	OM 470 Euro VI
Capacitatea nominală [kW]	315 / 335
Cuplu maxim [Nm]	2.100 / 2.200
la turația [1/min]	1.100
Capacitate cilindrică [l]	10,7
Tip	Motor în linie cu 6 cilindri
Standard de emisii UE	VI
Injecție	Tehnologie de tip Common-Rail cu amplificarea presiunii prin X-pulse

Motorul	OM 471 Euro VI
Capacitatea nominală [kW]	350
Cuplu maxim [Nm]	2.300
la turația [1/min]	1.100
Capacitate cilindrică [l]	12,8
Tip	Motor în linie cu 6 cilindri
Standard de emisii UE	VI
Injecție	Tehnologie de tip Common-Rail cu amplificarea presiunii prin X-pulse

Transmisie	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 trepte de viteză	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 trepte de viteză	●
Mercedes-Benz GO 230-6, 6 trepte de viteză	○

Șasiu	
Axă frontală: Suspensie independentă, bară anti-ruliu	●
Axă motoare: bara anti-ruliu	●
Axă spate: Viratoare, suspensie independentă	●
Sistem ridicare/coborâre	●
Îngenunchere	●
Control pentru Motor/Rulare/Frânare cu retarder integrat	●

### Frâne

Frane pe disc cu sistem pneumatic pentru toate axele	●
Program electronic de stabilitate (ESP)	●
Sistemul electronic de control la frânare (EBS)	●
Sistem anti-blocare (ABS)	●
Sistem de control al tracțiunii (ASR)	●
Asistență la frânare (BAS)	●
Retarder	●
Limitator retarder (DBL)	●

## Siguranță

Asistență la coliziune frontală (FCG)	●
Rezistență la rostogolire conform ECE-R 66/01	●
Tempomat adaptiv (ART)	○
Avertizare privind părăsirea benzii de rulare (SPA)	●
Asistentă pentru atenția șoferului (AtAs)	○
Sistem avansat de frânare în caz de urgență (AEBS)	●
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


## Eficiența costurilor

Control predictiv al tracțiunii (PPC)	○
EcoDrive Feedback (EDF)	○


## Salonul pasagerilor/Cale de bagaje

Număr de locuri pe scaune	
Disponerea scaunelor	55
la model de 4*	48
la model de 5*	44
Volumul calelor	
Volumul calei de bagaje [m <sup>3</sup> ]	9,9

### Modele de scaune

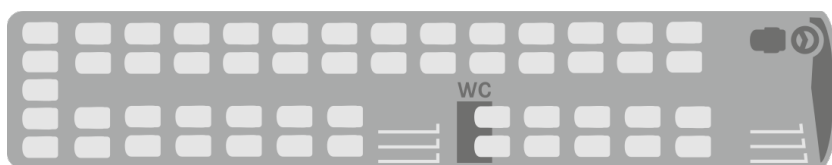

Varianta 1 S 516 HD - 3 Stele - 53 locuri + WC

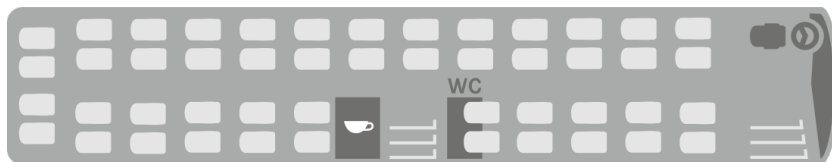

Varianta 2 S 516 HD - 4 Stele - 48 locuri - clasa 3 + WC + bucătărie

## Rezervor pentru combustibil

Capacitatea rezervorului de motorină [l]	480
Capacitatea rezervorului de AdBlue [l]	35
Posibilitate de alimentare pe ambele părți	●

## Uși

număr uși	2
<b>Ușa 1</b>	
Numărul de foi	1
Lățimea fiecărei foi [mm]	900
Nivelul podelei, față de nivelul șoselei fără kneeling [mm]	370
cu înălțime redusă nivel 1 [mm]	330
<b>Ușa 2</b>	
Numărul de foi	1
Lățimea fiecărei foi [mm]	900
Nivelul podelei, față de nivelul șoselei fără kneeling [mm]	370
cu înălțime redusă nivel 1 [mm]	330

## Încălzire/Aer condiționat/Ventilație

Convectore de încălzire pe pereții laterali	<input checked="" type="radio"/>
Control climă pentru zona șoferului	<input checked="" type="radio"/>
Instalație de climatizare pe culoar	<input checked="" type="radio"/>
EvoCool Basic	<input checked="" type="radio"/>
EvoCool Comfort	<input type="radio"/>
EvoCool ComfortPlus	<input type="radio"/>

Specificațiile corespund autovehiculului de bază. Modificări tehnice pot interveni. Pentru a obține cele mai precise informații va rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări.

● Dotări standard   ○ Dotări speciale   – nu este disponibil