


## ComfortClass S 517 HD.

Gewoon meer ruimte.

De S 517 HD kan tot 59 passagiers comfortabel vervoeren en biedt daarbij ook nog eens veel ruimte voor bagage. En dankzij zijn hoge rendabiliteit is hij zelfs interessant voor het gelegenheidsvervoer.

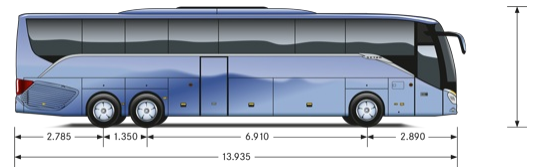

Alle maten in millimeters.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar

### Overzicht

Motor	OM 470 Euro VI
Aandrijving	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 versn.
Zitplaatsen	59

### Afmetingen

Lengte [mm]	13.935
Breedte [mm]	2.550
Hoogte [mm]	3.770
Stahoogte binnen [mm]	2.100
Wielbasis [mm]	6.910
Wielbasis [mm]	1.350
Draaicirkel [mm]	22.928

### Aandrijving

Motor	OM 470 Euro VI
Nominaal vermogen [kW]	315 / 335
Max. koppel [Nm]	2.100 / 2.200
Bij toerental [1/min]	1.100
Cilinderinhoud [l]	10,7
Type	6-cilinder-in-lijn motor
EU emissienorm	VI
Injectie	Common-Rail-techniek met drukversterking X-pulse

Motor	OM 471 Euro VI
Nominaal vermogen [kW]	350
Max. koppel [Nm]	2.300
Bij toerental [1/min]	1.100
Cilinderinhoud [l]	12,8
Type	6-cilinder-in-lijn motor
EU emissienorm	VI
Injectie	Common-Rail-techniek met drukversterking X-pulse

Aandrijving	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 versn.	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6 versn.	●
Mercedes-Benz GO 230-6, 6 versn.	○

### Chassis

Vooras: onafhankelijke wielophanging, stabilisator	●
Aandrijf-as: met stabilisator	●
Naloop-as: actief gestuurd, onafhankelijke wielophanging	●
Hef- en daalinstallatie	●
Kneeling	●
Motor-aandrijvings-remmanagement met retarderintegratie	●

## Remmen

Pneumatische schijfremmen op alle assen	●
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	●
Elektronisch remsysteem (EBS)	●
Antiblokkeersysteem (ABS)	●
Antislipregeling (ASR)	●
Brake Assist (BAS)	●
Retarder	●
Rembegrenzer (DBL)	●

## Veiligheid

Crashtest conform ECE-R29	●
Front Collision Guard (FCG)	●
Carrossiestijfheid conform ECE-R 66.02	●
Afstandsregeling (ART)	○
Spoorassistent (SPA)	●
Attention Assist (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○

## Rendabiliteit


Predictive Powertrain Control (PPC)	○
EcoDriverFeedback (EDF)	○

## Zitplaatsen/bagageruimte


Aantal zitplaatsen	
Standaard stoelenindeling	59
Bij 4*-uitvoering	52
Bij 5*-uitvoering	48

Zitplaatsen	
Inhoud bagageruimte [m <sup>3</sup> ]	12,1

### Stoelindelingen

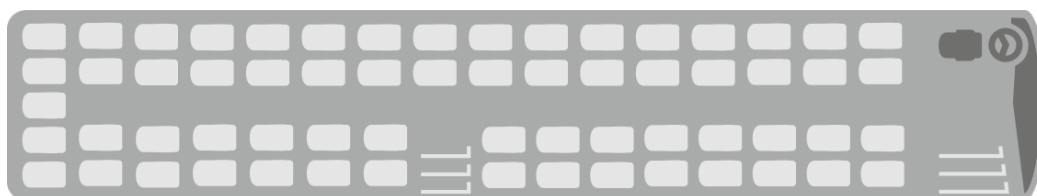

Variant 1 S 517 HD - 3 sterren - 63 stoelen

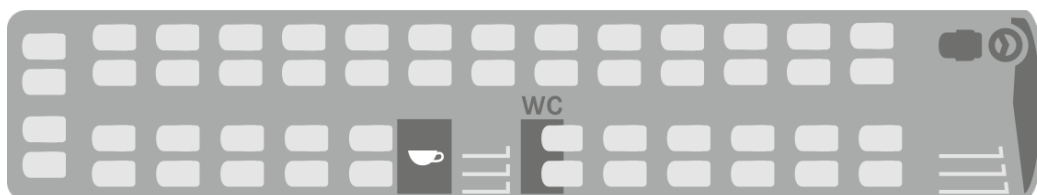

Variant 2 S 517 HD - 4 sterren - 52 stoelen + toilet + bordkeuken

## Brandstoftank

Inhoud dieseltank [l]	480
Inhoud Adblue®-tank [l]	35
Aan beide zijden tanken	●

## Deuren

Aantal deuren	2
Deur 1	
Aantal vleugels	1
Breedte per vleugel [mm]	900
Hoogte instap, vanaf wegdek	
Zonder kneeling [mm]	370
Met kneeling niveau 1 [mm]	330
Deur 2	
Aantal vleugels	1
Breedte per vleugel [mm]	900
Hoogte instap, vanaf wegdek	
Zonder kneeling [mm]	370
Met kneeling niveau 1 [mm]	330

## Verwarming/airco/ventilatie

Verwarming met convectoren aan de zijwanden	●
Klimaatregeling chauffeursplaats	●
Dakairco	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○

De gegevens betreffen voertuigen in standaarduitvoering. Na de sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Vraag uw Setra-contactpersoon naar de actuele, bindende voorwaarden.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar