


## ComfortClass S 516 MD.

Más espacio, más posibilidades.

El S 516 MD es el vehículo de piso medio rentable con más espacio para pasajeros y equipaje.

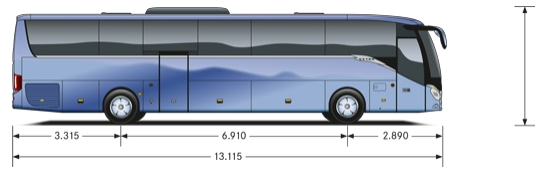

Todas las medidas se indican en milímetros.

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional – no disponible

### En pocas palabras

Motor	OM 936 Euro VI
Caja de cambios	Mercedes-Benz GO 190-6, 6 marchas
Asientos	55

### Medidas

Longitud [mm]	13.115
Anchura [mm]	2.550
Altura [mm]	3.560
Altura interior [mm]	2.100
Batalla [mm]	6.910
Círculo de viraje [mm]	21.256

### Propulsión

Motor	OM 936 Euro VI
Potencia nominal [kW]	260
Par motor máx. [Nm]	1.400
Con régimen de [r.p.m.]	1.200
Cilindrada [l - Litros]	7,7
Tipo	Motor de seis cilindros en línea
Norma de gases de escape de la UE	VI
Inyección	Inyección directa con tecnología Common Rail

Motor	OM 470 Euro VI
Potencia nominal [kW]	265 / 290
Par motor máx. [Nm]	1.700 / 1.900
Con régimen de [r.p.m.]	1.100
Cilindrada [l - Litros]	10,7
Tipo	Motor de seis cilindros en línea
Norma de gases de escape de la UE	VI
Inyección	Tecnología Common Rail y refuerzo de presión X-Pulse

Caja de cambios	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marchas	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6 marchas	●

### Tren de rodaje

Eje delantero: suspensión independiente en cada rueda, barra estabilizadora	●
Eje propulsor: con barra estabilizadora	○
Sistema de elevación y bajada	●
Kneeling	●
Gestión de motor-propulsión-freno con integración de retardador	●

## Frenos

Frenos de disco con aire comprimido en todos los ejes	●
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	●
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●
Sistema antibloqueo (ABS)	●
Sistema de tracción antideslizante (ASR)	●
Ayuda de frenado (BAS)	●
Retardador	●
Limitador de retardador (DBL)	●

## Seguridad

Sistema de protección contra colisiones frontales (FCG)	●
Resistencia en caso de vuelco según CEPE-R 66/01	●
Tempomat con regulación de distancia (ART)	○
Asistente de carril (SPA)	●
Asistente de atención (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


## Rentabilidad

Predictive Powertrain Control (PPC)	○
Eco Driver Feedback (EDF)	○


## Asientos/Capacidad de almacenamiento

N.º de plazas de asiento	
Conjunto de asientos de serie	55
En versión de 4*	48
En versión de 5*	44
Capacidad de almacenamiento	
Volumen del maletero [m³]	9,0

### Variantes de asientos

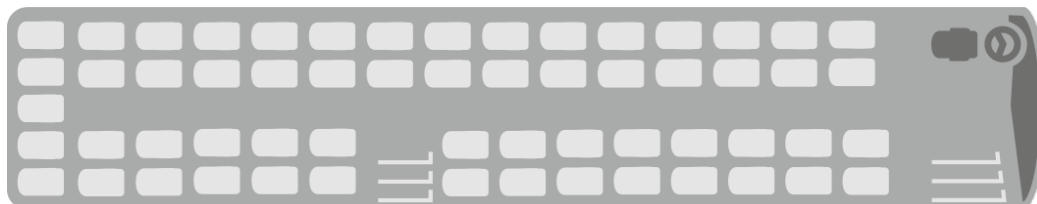

Variante 1 S 516 MD - 3 estrellas - Puerta central - 59 asientos

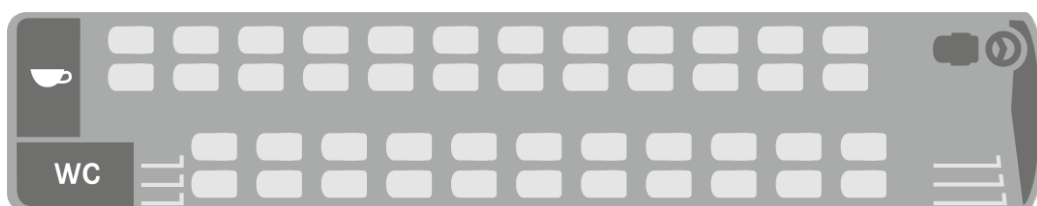

Variante 2 S 516 MD - 4 estrellas - 46 asientos + aseo + cocina de a bordo

## Depósitos de combustible

Capacidad del depósito de gasóleo [l - Litros]	400
Capacidad del depósito de AdBlue® [l - Litros]	35
repostaje desde ambos lados	●

## Puertas

N.º de puertas	2
Puerta 1	
N.º de hojas	1
Anchura por hoja [mm]	900
Altura de acceso, sobre la calzada	
No inclinado / sin Kneeling [mm]	370
Con Kneeling nivel 1 [mm]	330
Puerta 2	
N.º de hojas	1
Anchura por hoja [mm]	900
Altura de acceso, sobre la calzada	
No inclinado / sin Kneeling [mm]	370
Con Kneeling nivel 1 [mm]	330

## Calefacción/Climatización/Ventilación

Calefacción por convectores en paredes laterales	●
Climatización del puesto del conductor	●
Climatizador de sobretecho	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Los datos se refieren a la situación de serie de los vehículos. Tras el cierre de la edición de esta información pueden haberse producido modificaciones técnicas. Pregunte a su persona de contacto de Setra para conocer la información vinculante más reciente.

● Equipamiento de serie    ○ Equipamiento opcional    – no disponible