


ComfortClass S 516 MD.

S 516 MD este cel mai îndrăgit model din categoria vehiculelor de 12 metri și oferă suficient spațiu pentru bagaje, atunci când este utilizat în diverse scopuri.

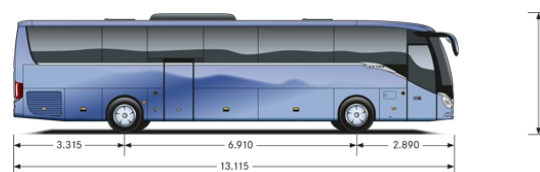

Toate dimensiunile sunt în milimetri
 ● Dotări Standard ○ Dotări Speciale – nu este disponibil

Pe scurt

Motorul	OM 936 Euro VI
Transmisie	Mercedes-Benz GO 190-6, 6 trepte de viteză
Salonul pasagerilor	55

Dimensiuni

Lungime [mm]	13.115
Lățime [mm]	2.550
Înălțime [mm]	3.560
Înălțime locuri în picioare [mm]	2.100
Ampatament [mm]	6.910
Cerc de viraj [mm]	21.256

Trenul de rulare

Motorul	OM 936 Euro VI
Capacitatea nominală [kW]	260
Cuplu maxim [Nm]	1.400
la turația [1/min]	1.200
Capacitate cilindrică [l]	7,7
Tip	Motor în linie cu 6 cilindri
Standard de emisii UE	VI
Injecție	Injecție directă prin tehnologie de tip Common-Rail

Motorul	OM 470 Euro VI
Capacitatea nominală [kW]	265 / 290
Cuplu maxim [Nm]	1.700 / 1.900
la turația [1/min]	1.100
Capacitate cilindrică [l]	10,7
Tip	Motor în linie cu 6 cilindri
Standard de emisii UE	VI
Injecție	Tehnologie de tip Common-Rail cu amplificarea presiunii prin X-pulse

Transmisie	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 trepte de viteză	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6 trepte de viteză	●

Șasiu

Axă frontală: Suspensie independentă, bară anti-ruliu	●
Axă motoare: bara anti-ruliu	○
Sistem ridicare/coborâre	●
Îngenunchere	●
Control pentru Motor/Rulare/Frânare cu retarder integrat	●

Frâne

Frane pe disc cu sistem pneumatic pentru toate axele	●
Program electronic de stabilitate (ESP)	●
Sistemul electronic de control la frânare (EBS)	●
Sistem anti-blocare (ABS)	●
Sistem de control al tracțiunii (ASR)	●
Asistență la frânare (BAS)	●
Retarder	●
Limitator retarder (DBL)	●

Siguranță

Asistență la coliziune frontală (FCG)	●
Rezistență la rostogolire conform ECE-R 66/01	●
Tempomat adaptiv (ART)	○
Asistenta activă la frânare 3 (ABA 3)	●
Avertizare privind părăsirea benzii de rulare (SPA)	●
Asistenta pentru atenția șoferului (AtAs)	○
Sistem avansat de frânare în caz de urgență (AEBS)	●
Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


Eficiența costurilor

Control predictiv al tracțiunii (PPC)	○
EcoDrive Feedback (EDF)	○


Salonul pasagerilor/Cale de bagaje

Număr de locuri pe scaune	
Disponerea scaunelor	55
la model de 4*	48
la model de 5*	44
Volumul calelor	
Volumul calei de bagaje [m ³]	9,0

Modele de scaune

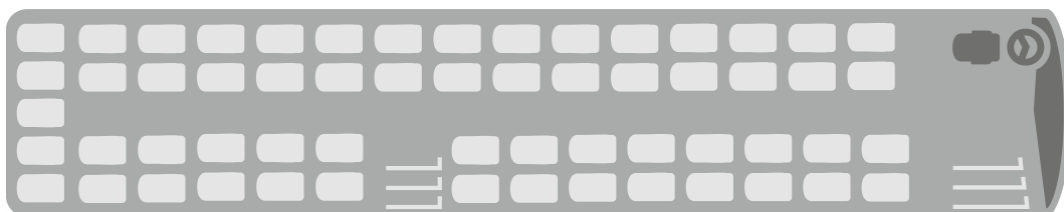

Varianta 1 S 516 MD - 3 Stele - ușă la mijloc - 59 locuri

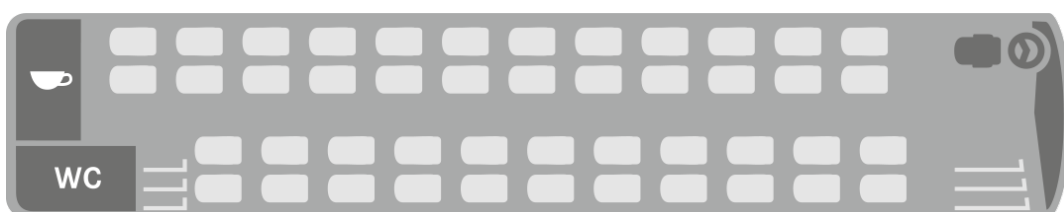

Varianta 2 S 516 MD - 4 Stele - 46 locuri + WC + bucătărie

Rezervor pentru combustibil

Capacitatea rezervorului de motorină [l]	400
Capacitatea rezervorului de AdBlue [l]	35
Posibilitate de alimentare pe ambele părți	●

Uși

număr uși	2
Ușa 1	
Numărul de foi	1
Lățimea fiecărei foi [mm]	900
Nivelul podelei, față de nivelul șoselei fără kneeling [mm]	370
cu înălțime redusă nivel 1 [mm]	330
Ușa 2	
Numărul de foi	1
Lățimea fiecărei foi [mm]	900
Nivelul podelei, față de nivelul șoselei fără kneeling [mm]	370
cu înălțime redusă nivel 1 [mm]	330

Încălzire/Aer condiționat/Ventilație

Convector de încălzire pe pereții laterali	●
Control climă pentru zona șoferului	●
Instalație de climatizare pe culoar	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Specificațiile corespund autovehiculului de bază. Modificări tehnice pot interveni. Pentru a obține cele mai precise informații va rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră de vânzări.

● Dotări standard ○ Dotări speciale – nu este disponibil