


ComfortClass S 516 MD.

S 516 MD är Setras nya kombibuss, speciellt optimerad för linje-, skol- och beställningstrafik. På sina 13 meter rymmer den både många passagerare och mycket bagage.



Alla mått i mm
 Standardutrustning Extrautrustning – ej tillgängligt

på en blick

Motor	OM 936 Euro VI
Växellåda	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-väx
Sittplatser	55

Mått

Längd [mm]	13.115
Bredd [mm]	2.550
Höjd [mm]	3.560
Ståhöjd [mm]	2.100
Hjulavstånd [mm]	6.910
Vändradie [mm]	21.256

Drivlina

Motor	OM 936 Euro VI
Effekt [kW]	260
vridmoment [Nm]	1.400
vid vridmoment [1/min]	1.200
Slagvolym [l]	7,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Insprutning	Direktinsprutning via Common-Rail-Teknik

Motor	OM 470 Euro VI
Effekt [kW]	265 / 290
vridmoment [Nm]	1.700 / 1.900
vid vridmoment [1/min]	1.100
Slagvolym [l]	10,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Insprutning	Common-Rail-Teknik med tryckförstärkare X-puls

Växellåda	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-väx	<input type="radio"/>
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-väx	<input checked="" type="radio"/>

Hjulaxlar	
Framaxel: individuell hjulupphängning, krängningshämmare	<input checked="" type="radio"/>
Drivaxel: med krängningshämmare	<input type="radio"/>
Lyft- och sänksystem	<input checked="" type="radio"/>
Kneeling	<input checked="" type="radio"/>
Motor-/broms-/drivlinehantering med konstantbromsintegration	<input checked="" type="radio"/>

Bromsar

Pneumatiska skivbromsar på alla axlar	<input checked="" type="radio"/>
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)	<input checked="" type="radio"/>
Elektroniskt bromssystem (EBS)	<input checked="" type="radio"/>
Antilockeringsystem (ABS)	<input checked="" type="radio"/>
Antispinn (ASR)	<input checked="" type="radio"/>
Bromsassistent (BAS)	<input checked="" type="radio"/>
Retarder	<input checked="" type="radio"/>
Konstantbromsbegränsare (DBL)	<input checked="" type="radio"/>

Säkerhet

Frontkollisionsskydd (FCG)	●
Hållfasthet enligt ECE-R 66/01	●
Avståndsreglerad farthållare	○
Spårassistent (SPA)	●
Trötthetsvarnare (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


Kostnadseffektivitet

Topografistyrd växling (PPC)	○
Ecokörningsassistent (EDF)	○


Sittplatser/bagagevolym

antal sittplatser	
stolar i serie	55
vid 4* utförande	48
vid 5* utförande	44
Sittplatser	
Bagageutrymmesvolym [m ³]	9,0

stolvarianter

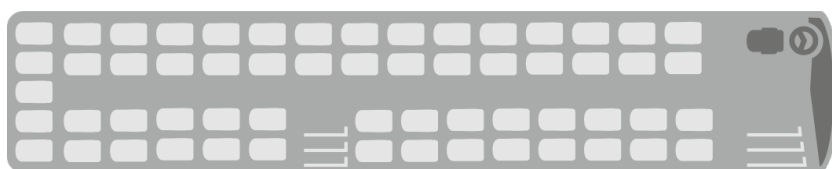

Variant 1 S 516 MD - 3 stjärnor - mittdörr - 59 sittplatser

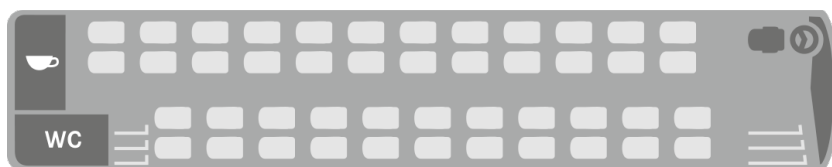

Variant 2 S 516 MD - 4 stjärnor - 46 sittplatser + WC + kök

Bränsletank

tankvolym diesel [l]	400
tankvolym AdBlue® [l]	35
tankning från båda sidor	●

dörrar

antal dörrar	2
dörr 1	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330
dörr 2	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330

Uppvärmning/luftkonditionering/ventilation

Konvektorelement i sidoväggarna	●
Klimatautomatik för förarplatsen	●
klimatanläggning på tak	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Den tekniska datan utgår är baserad på en "normalutrustad buss". Efter att denna text skrivits kan därför tekniska ändringar ha tillkommit. Fråga därför alltid er säljare om spec på en buss som ni är intresserade av.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt