


MultiClass S 416 H.

Mehr Raum für Flexibilität.

Ein Multitalent: Der S 416 H bietet einen besonders großen Kofferraum, einen Innenraum ohne Radkästen und eine flexible Ausstattung. Damit ist er neben dem Überlandlinienverkehr optimal geeignet für den Einsatz bei Ausflügen und Kurzreisen.

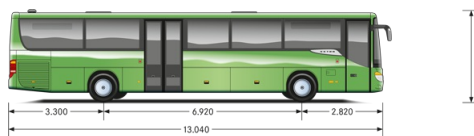

Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

Auf einen Blick

Motor	OM 470 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-Gang
Sitzplätze	57

Bemaßung

Länge [mm]	13.040
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.175
Höhe mit Klimaanlage [mm]	3.350
Innenstehhöhe [mm]	2.010
Radstand [mm]	6.920
Wendekreis [mm]	23.210

Antrieb

Motor	OM 470 Euro VI
Nennleistung [kW]	265 / 290
max. Drehmoment [Nm]	1.700 / 1.900
bei Drehzahl [1/min]	1.100
Hubraum [l - Liter]	10,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Common-Rail-Technik mit Druckverstärkung X-pulse

Getriebe	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-Gang	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-Gang	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○

Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	○
Hebe- und Senkanlage	○
Kneeling	○
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

Bremsen

Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●
Elektronisches Bremssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●
Bremsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Dauerbremslimiter (DBL)	○


Sicherheit

Spurassistent (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


Sitzplätze/Stauvolumen

Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	57
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m ³]	7,9

Bestuhlungsvarianten

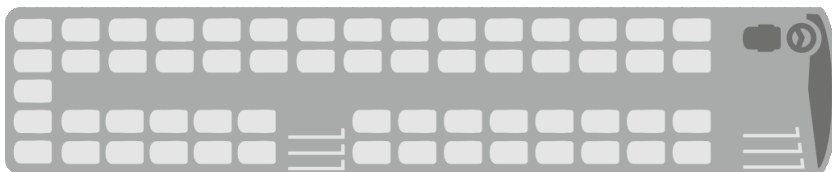

Variante 1: S 416 H - 59 Sitze

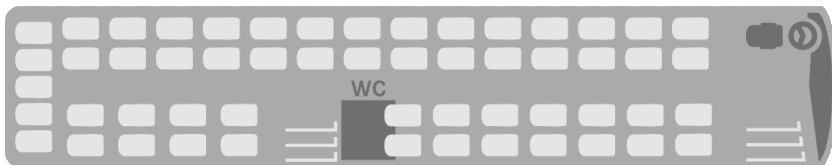

Variante 2: S 416 H - 55 Sitze

Kraftstoffbehälter

Tankinhalt Dieselmotorkraftstoff [l - Liter]	340
Tankinhalt AdBlue [l - Liter]	35
beidseitig betankbar	●

Türen

Anzahl Türen	2
Tür 1	
Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	900
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	350
Tür 2	
Anzahl Flügel	2
Breite je Flügel [mm]	1.380
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	365

Heizung/Klima/Lüftung

Konvektorenheizung an den Seitenwänden	●
Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	○
Integrierte Klimaanlage	○
Fahrerplatzklimatisierung	○
Aufdachklimaanlage	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar