


MultiClass S 412 UL.

Ruten til succes.

S 412 UL er den mest kompakte MultiClass med den mindste venderadius. Den er ideel til bjergveje med mange kurver og kørsel gennem smalle bygader. Som økonomisk supplement til vognparken er S 412 UL perfekt til små grupper.

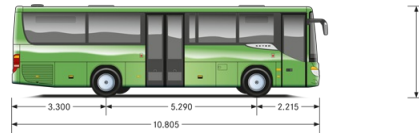

Samtlige mål i mm.

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr – ikke til rådighed

Overblik

Motor	OM 936 Euro VI
Gearkasse	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-trins
Siddepladser	45

Mål

Længde [mm]	10.805
Bredde [mm]	2.550
Højde [mm]	3.240
Height with climate [mm]	3.350
Ståhøjde [mm]	2.170
Akselafstand [mm]	5.290
Venderadius [mm]	18.068

Motor

Motor	OM 936 Euro VI
Nominal ydelse [kW]	220 / 260
Maks. drejningsmoment [Nm] ved omdrejningstal [1/min]	1.200 / 1.400
Slagvolumen [l]	7,7
Type	6-cylinder-rækkemotor
EU-udstødningsnorm	VI
Injektion	Direkte indsprøjtning med common-rail-teknik

Gearkasse	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-trins	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-trins	●
ZF EcoLife Automatisk	○
Voith DIWA.6 Automatisk	○

Chassis	
Foraksel: Uafhængigt hjulophæng, stabilisator	●
Drivaksel: Med stabilisator	○
Hæve-sænke-anlæg	○
Kneeling	○
Motor-drev-bremsestyring med integreret DBL-retarder	●

Bremser

Trykluftskivebremser på alle aksler	●
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	●
Elektronisk bremsesystem (EBS)	●
Antiblokeringsystem (ABS)	●
Antispinregulering (ASR)	●
Bremseassistent (BAS)	●
Retarder	●
DBL-retarder	○


Sikkerhed

Sporassistent (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


Siddepladser/bagagevolumen

Antal siddepladser	
Standardsæder	45
Bagagevolumen	
Bagagerumsvolumen [m ³]	3,2

Sædevarianter

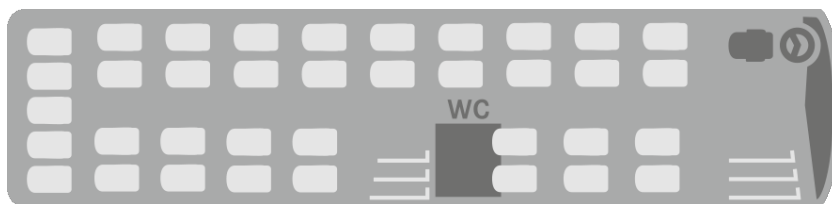

Variant 1 S 412 UL - 37 stole + WC

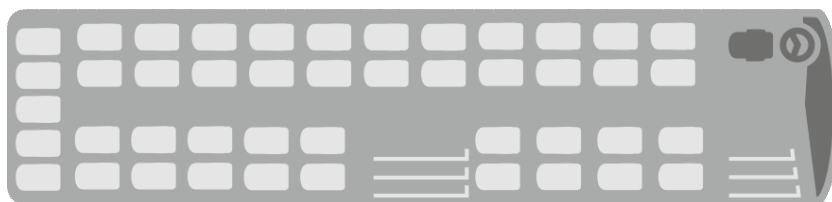

Variant 2 S 412 UL - 45 stole

Brændstoftank

Tankvolumen diesel [l]	340
Tankvolumen AdBlue® [l]	35
Tankåbning i begge sider	●

Døre

Antal døre	2
Dør 1	
Antal fløje	1
Bredde pr. fløj [mm]	900
Indstigningshøjde, over vejbane	
Uden kneeling [mm]	350
Dør 2	
Antal fløje	2
Bredde pr. fløj [mm]	1.380
Indstigningshøjde, over vejbane	
Uden kneeling [mm]	365

Varme/ventilation/klimaanlæg

Aksialventilatorvarme ved sidevægge	●
Varme- og ventilationsanlæg på taget, inkl. chaufførpladsvarme og ventilation	○
Integreret klimaanlæg	○
Klimatiseringsautomatik til chaufførsæde	○
Tagklimaanlæg	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Alle data baserer sig på køretøjernes standardversioner. Tekniske ændringer efter deadline kan forekomme. Kontakt din salgskonsulent og få de nyeste opdateringer.

● Standardudstyr ○ Ekstraudstyr – ikke til rådighed