


MultiClass S 416 UL.

Το συνδυαστικό.

Με 13 μέτρα μήκος και τέσσερα επιπλέον καθίσματα, το MultiClass S 416 UL δίνει την αίσθηση ενός άνετου τουριστικού λεωφορείου. Είτε πρόκειται για δρομολόγια γραμμής και μεταφορά προσωπικού είτε για τουριστικές μεταφορές και υπεραστικές μεταφορές, αυτό το μοντέλο υπερέρχει ξεκάθαρα από άποψη οικονομίας και άνεσης. Με διαρκώς χαμηλά έξοδα λειτουργίας και ελάχιστα υψηλότερο κόστος επένδυσης, το MultiClass S 416 UL παραχωρεί περισσότερο χώρο στην επιτυχία.

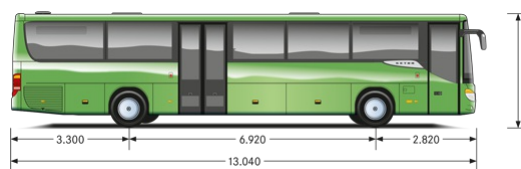

Όλες οι διαστάσεις δίδονται σε χιλιοστά.

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — δεν διατίθεται

Συνοπτικά

Κινητήρας	OM 936 Euro VI
Κιβώτιο ταχυτήτων	Mercedes-Benz GO 190-6, 6 ταχυτήτων
Καθίσματα	57

Διαστάσεις

Μήκος [mm]	13.040
Πλάτος κόκπιτ [mm]	2.550
Ύψος [mm]	3.240
Height with climate [mm]	3.350
Εσωτερικό ύψος [mm]	2.170
Μεταξόνιο [mm]	6.920
Κύκλος στροφής [mm]	23.214

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κινητήρας	OM 936 Euro VI
Ισχύς [kW]	220 / 260
Μέγιστη ροπή στρέψης [Nm]	1.200 / 1.400
σε αρ. στροφών [1/min]	1.200
Κυβισμός [l]	7,7
Τύπος	6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας
Προδιαγραφή εκπομπών EU	VI
Ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός με τεχνολογία Common Rail

Κιβώτιο ταχυτήτων	
Mercedes-Benz GO 190-6, 6 ταχυτήτων	●
ZF EcoLife Αυτόματη	○
Voith DIWA.6 Αυτόματη	○

Ανάρτηση	
Εμπρόσθιος άξονας: ανάρτηση μονών τροχών, αντιστρεπτική δοκός	●
Κινητήριος άξονας: αντιστρεπτική δοκός	○
Σύστημα ανύψωσης/χαμηλώματος	○
Σύστημα επιγονάτισης	○
Διαχείριση κινητήρα/συστήματος μετάδοσης/φρένων με ενσωματωμένο retarder	●

Φρένα

Πνευματικά δισκόφρενα σε όλους τους άξονες	•
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP)	•
Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS)	•
Σύστημα ανμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)	•
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR)	•
Υποβοήθηση πέδησης (BAS)	•
Retarder	•
Retarder limiter (RL)	○


Ασφάλεια

Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας - Lane Assist (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


Καθίσματα/χώρος αποσκευών

Αριθμός θέσεων Καθίσματα βασικού εξοπλισμού	57
Καθίσματα Χωρητικότητα χώρου αποσκευών [m ³]	5,5

Εκδόσεις καθισμάτων

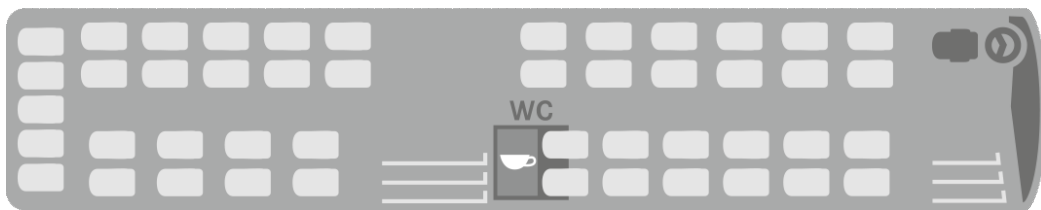

Έκδοση μοντέλου 1 S 416 UL - 47 καθίσματα + WC + κουζίνα

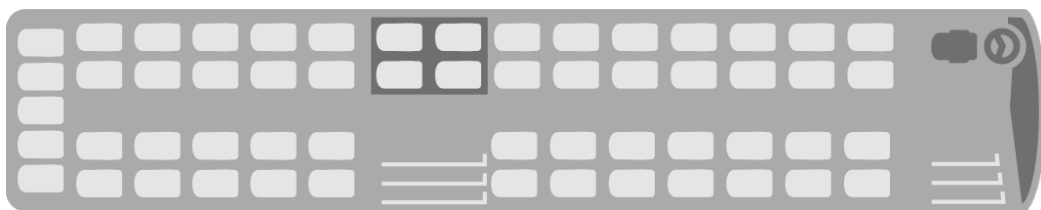

Έκδοση μοντέλου 2 S 416 UL - 57 καθίσματα

Ρεζερβουάρ καυσίμου

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ diesel [l]	340
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® [l]	35
αμφίπλευρος ανεφοδιασμός	•

Πόρτες

Αριθμός θυρών	2
Πόρτα 1	
Αριθμός φύλλων	1
Πλάτος ανά φύλλο [mm]	900
Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο	
Χωρίς επιγονάπιση [mm]	350
Πόρτα 2	
Αριθμός φύλλων	2
Πλάτος ανά φύλλο [mm]	1.380
Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο	
Χωρίς επιγονάπιση [mm]	365

Σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού/αερισμού

Καλοριφέρ με ανεμιστήρα αξονικής ροής στα πλευρικά τοιχώματα	●
Σύστημα θέρμανσης και αερισμού στην οροφή συμπερ. θέρμανσης και αερισμού θέσης οδηγού	○
Ενσωματωμένο σύστημα κλιματισμού	○
Κλιματισμός χώρου οδηγού	○
Σύστημα κλιματισμού οροφής	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Τα στοιχεία αφορούν στη βασική έκδοση των οχημάτων. Μετά την ημερομηνία έκδοσης αυτών των στοιχείων, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές τροποποιήσεις. Για τις πιο επίκαιρες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο συνεργάτη της Setra της περιοχής σας.

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός – δεν διατίθεται