


MultiClass S 416 UL.

Vier passagiers meer - een overtuigend concept.

Met 13 meter lengte en 57 zitplaatsen biedt de MultiClass S 416 UL uitstekend comfort voor het lijn-, personeels- en gelegenhedenvervoer. Dankzij de lage investerings- en exploitatiekosten biedt de MultiClass S 416 UL meer ruimte voor succes.

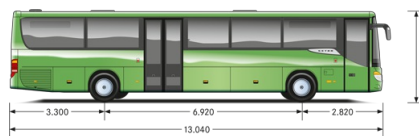

Alle maten in millimeters.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar

Overzicht

Motor	OM 936 Euro VI
Aandrijving	Mercedes-Benz GO 190-6, 6 versn.
Zitplaatsen	57

Afmetingen

Lengte [mm]	13.040
Breedte [mm]	2.550
Hoogte [mm]	3.240
Height with climate [mm]	3.350
Stahoogte binnen [mm]	2.170
Wielbasis [mm]	6.920
Draaicirkel [mm]	23.214

Aandrijving

Motor	OM 936 Euro VI
Nominaal vermogen [kW]	220 / 260
Max. koppel [Nm]	1.200 / 1.400
Bij toerental [1/min]	1.200
Cilinderinhoud [l]	7,7
Type	6-cilinder-in-lijn motor
EU emissienorm	VI
Injectie	Directinspuiting via Common-Rail-techniek

Aandrijving	
Mercedes-Benz GO 190-6, 6 versn.	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○

Chassis	
Vooras: onafhankelijke wielophanging, stabilisator	●
Aandrijf-as: met stabilisator	○
Hef- en daalininstallatie	○
Kneeling	○
Motor-aandrijvings-remmanagement met retarderintegratie	●

Remmen

Pneumatische schijfremmen op alle assen	●
Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	●
Elektronisch remsysteem (EBS)	●
Antiblokkeersysteem (ABS)	●
Antislipregeling (ASR)	●
Brake Assist (BAS)	●
Retarder	●
Rembegrenzer (DBL)	○

Veiligheid


Spoorassistent (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○

Zitplaatsen/bagageruimte


Aantal zitplaatsen	
Standaard stoelenindeling	57

Zitplaatsen	
Inhoud bagageruimte [m ³]	5,5

Stoelindelingen

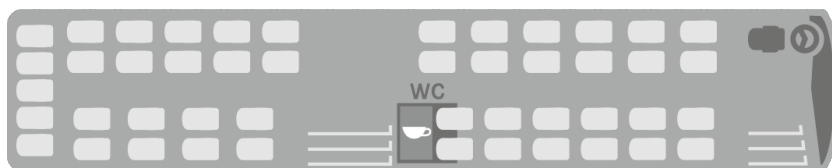

Variant 1 S 416 UL - 47 stoelen + toilet + boordkeuken

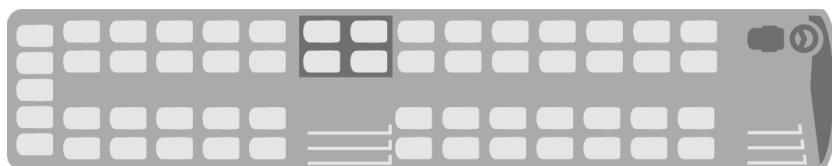

Variant 2 S 416 UL - 57 stoelen

Brandstoftank

Inhoud dieseltank [l]	340
Inhoud Adblue®-tank [l]	35
Aan beide zijden tanken	●

Deuren

Aantal deuren	2
Deur 1	
Aantal vleugels	1
Breedte per vleugel [mm]	900
Hoogte instap, vanaf wegdek Zonder kneeling [mm]	350
Deur 2	
Aantal vleugels	2
Breedte per vleugel [mm]	1.380
Hoogte instap, vanaf wegdek Zonder kneeling [mm]	365

Verwarming/airco/ventilatie

Ventilatorverwarming voor passagiersruimte	●
Verwarmings- en ventilatiesysteem op het dak, inclusief verwarming en ventilatie bestuurdersplaats	○
Geïntegreerde airconditioningsinstallatie	○
Klimaatregeling chauffeursplaats	○
Dakairco	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

De gegevens betreffen voertuigen in standaarduitvoering. Na de sluitingsdatum voor het aanleveren van gegevens hebben er mogelijk technische wijzigingen plaatsgevonden. Vraag uw Setra-contactpersoon naar de actuele, bindende voorwaarden.

● Standaard uitvoering ○ Speciale uitvoering – Niet beschikbaar