


MultiClass S 416 UL.

O wiele więcej pasażerów - przekonująca koncepcja.

Na 13 metrach długości i 57 fotelach MultiClass S 416 UL oferuje maksimum komfortu - zarówno w przewozach międzymiastowych, zakładowych jak i okazjonalnych. Przy korzystnej cenie zakupu i niskich kosztach eksploatacji MultiClass S 416 UL daje więcej przestrzeni dla sukcesu.

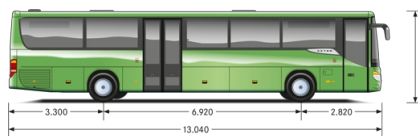

Wszystkie wymiary w milimetrach.

● Wyposażenie standardowe ○ Wyposażenie ponadstandardowe – Niedostępne

W skrócie

Silnik	OM 936 Euro VI
Przekładnia	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-biegowa
Siedzenia	57

Wymiary

Długość [mm]	13.040
Szerokość [mm]	2.550
Wysokość [mm]	3.240
Height with climate [mm]	3.350
Wysokość wnętrza [mm]	2.170
Rozstaw osi [mm]	6.920
Promień skrętu [mm]	23.214

Układ napędowy

Silnik	OM 936 Euro VI
Pojemność znamionowa [kW]	220 / 260
Maks. moment obrotowy [Nm]	1.200 / 1.400
Przy prędkości obrotowej [1/min]	1.200
Pojemność skokowa [l - litr]	7,7
Typ	Silnik rzędowy 6-cylindrowy
Norma emisji spalin UE	VI
Wtrysk	Układ wtrysku bezpośredniego w technologii Common Rail

Przekładnia	
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-biegowa	●
ZF EcoLife automatyczne	○
Voith DIWA.6 automatyczne	○

Podwozie	
Oś przednia: zawieszenie niezależne, stabilizator poprzeczny	●
Oś napędowa: stabilizator poprzeczny	○
System podnoszenia / opuszczania	○
Przyklęk	○
System zarządzania silnikiem, napędem i hamulcami ze zintegrowanym hamulcem zespolonym	●

Hamulce

Na wszystkich osiach pneumatyczne hamulce tarczowe	●
Elektroniczny program stabilizacji (ESP)	●
Elektroniczny układ hamowania (EBS)	●
System antypoślizgowy (ABS)	●
System kontroli trakcji (TCS)	●
Wspomaganie hamowania (BAS)	●
Retarder	●
Ogranicznik retardera (DBL)	○


Bezpieczeństwo

Asystent utrzymania kierunku jazdy (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


Siedzenia/przedział bagażowy

Liczba miejsc siedzących	
Fotele seryjne	57
Pojemność schowków	
Pojemność bagażnika [m ³]	5,5

Układy siedzeń

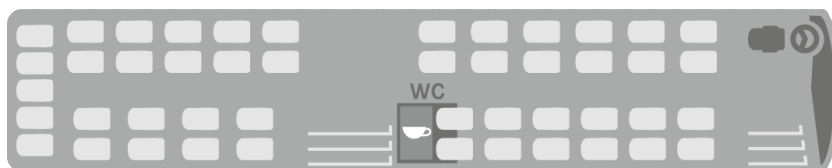

Wariant 1 S 416 UL - 47 siedzeń + WC + kuchnia pokładowa

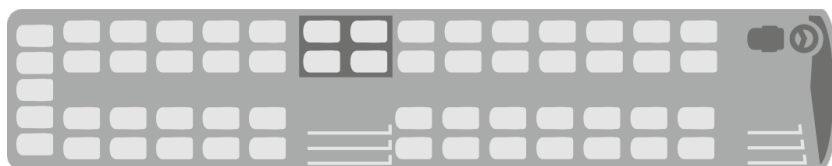

Wariant 2 S 416 UL - 57 siedzeń

Zbiornik paliwa

Pojemność zbiornika oleju napędowego [l - litr]	340
Pojemność zbiornika AdBlue® [l - litr]	35
możliwość tankowania z obu stron	●

Drzwi

Liczba drzwi	2
Drzwi 1	
Liczba skrzydeł	1
Szerokość pojedynczego skrzydła [mm]	900
Wysokość progu w wejściu, nad jezdnią bez przyklęku / bez funkcji przyklęku [mm]	350
Drzwi 2	
Liczba skrzydeł	2
Szerokość pojedynczego skrzydła [mm]	1.380
Wysokość progu w wejściu, nad jezdnią bez przyklęku / bez funkcji przyklęku [mm]	365

Ogrzewanie/Klimatyzacja/Wentylacja

Nagrzewnica z wentylatorem osiowym w ścianach bocznych	●
Dachowa instalacja grzewcza i klimatyzacyjna łącznie z ogrzewaniem i wentylacją stanowiska kierowcy	○
Klimatyzacja zintegrowana	○
Klimatyzacja stanowiska kierowcy	○
Klimatyzacja dachowa	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Dane zgodne ze stanem wyposażenia seryjnego pojazdów. Po dacie zamknięcia niniejszej publikacji mogą nastąpić zmiany techniczne. W kwestii najnowszego wiążącego stanu wyposażenia prosimy kontaktować się ze swoim konsultantem marki Setra.

● Wyposażenie standardowe ○ Wyposażenie ponadstandardowe – Niedostępne