


## MultiClass S 419 UL.

Den längsta.

S 419 UL har sina 3-axlar till trots en överraskande liten vändradie. Hemligheten bakom den otroligt lilla vändradien är samspelet mellan framaxeln med individuell hjulupphängning och dubbla länkar samt ZF's RAS-EC boggieaxel.

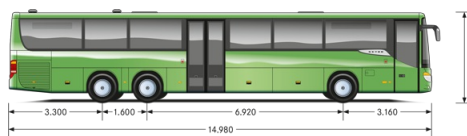

Alla mått i mm.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt

### på en blick

Motor	OM 470 Euro VI
Växellåda	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-väx
Sittplatser	69

### Mått

Längd [mm]	14.980
Bredd [mm]	2.550
Höjd [mm]	3.240
Height with climate [mm]	3.350
Ståhöjd [mm]	2.170
Hjulavstånd [mm]	6.920
Hjulavstånd [mm]	1.600
Vändradie [mm]	23.540

### Drivlina

Motor	OM 470 Euro VI
Effekt [kW]	265 / 290
vridmoment [Nm]	1.700 / 1.900
vid vridmoment [1/min]	1.100
Slagvolym [l]	10,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Insprutning	Common-Rail-Teknik med tryckförstärkare X-puls

### Växellåda

Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-väx	●
ZF EcoLife Automatisk	○
Voith DIWA.6 Automatisk	○

### Hjulaxlar

Framaxel: individuell hjulupphängning, krängningshämmare	●
Drivaxel: med krängningshämmare	○
Boggieaxel: aktivt styrd, individuell hjulupphängning	●
Lyft- och sänksystem	○
Kneeling	○
Motor-/broms-/drivlinehantering med konstantbromsintegration	●

### Bromsar

Pneumatiska skivbromsar på alla axlar	●
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)	●
Elektroniskt bromssystem (EBS)	●
Antilockeringsystem (ABS)	●
Antispinn (ASR)	●
Bromsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Konstantbromsbegränsare (DBL)	○

### Säkerhet

Spårassistent (SPA)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	○
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○

## Sittplatser/bagagevolym


antal sittplatser	
stolar i serie	69

Sittplatser	
Bagageutrymmesvolym [m <sup>3</sup> ]	6,2

stolarvarianter



Variant 1

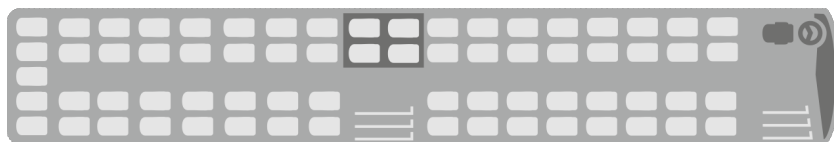

Variant 2

## Bränsletank

tankvolym diesel [l]	340
----------------------	-----

tankvolym AdBlue® [l]	35
-----------------------	----

tankning från båda sidor	●
--------------------------	---

## dörrar

antal dörrar	2
--------------	---

dörr 1

antal dörr	1
------------	---

dörrbred [mm]	900
---------------	-----

Entrance, above the roadway utan kneeling [mm]	350
---------------------------------------------------	-----

dörr 2

antal dörr	2
------------	---

dörrbred [mm]	1.380
---------------	-------

Entrance, above the roadway utan kneeling [mm]	365
---------------------------------------------------	-----

## Uppvärmning/luftkonditionering/ventilation

Axialfläktar i sidoväggarna	●
-----------------------------	---

Takklima, värme inkl förarplatsklima	○
--------------------------------------	---

integrerad klimatanläggning	○
-----------------------------	---

Klimatautomatik för förarplatsen	○
----------------------------------	---

klimatanläggning på tak	○
-------------------------	---

EvoCool Basic	○
---------------	---

EvoCool Comfort	○
-----------------	---

Den tekniska datan utgår är baserad på en "normalutrustad buss". Efter att denna text skrivits kan därför tekniska ändringar ha tillkommit. Fråga därför alltid er säljare om spec på en buss som ni är intresserade av.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt