


MultiClass S 416 LE business.

Für vielfältige Low-Entry-Einsätze.

Der MultiClass S 416 LE business ist mit seinen 13 Metern Länge ein besonders vielseitiger Low-Entry-Bus. In der Vollbestuhlung bietet er 55 Sitzplätze.

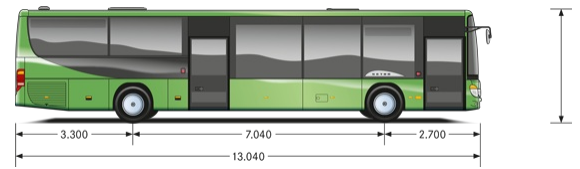

Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

Auf einen Blick

Motor	OM 936 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-Gang
Sitzplätze	53

Bemaßung

Länge [mm]	13.040
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.355
Innenstehhöhe Niederflurbereich [mm]	2.620
Radstand [mm]	7.040
Wendekreis [mm]	23.860

Antrieb

Motor	OM 936 Euro VI
Nennleistung [kW]	220 / 260
max. Drehmoment [Nm]	1.200 / 1.400
bei Drehzahl [1/min]	1.200
Hubraum [l - Liter]	7,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Direkteinspritzung über Common-Rail-Technik

Getriebe	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-Gang	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-Gang	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○

Fahrwerk	
Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	●
Hebe- und Senkanlage	○
Kneeling	○
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

Bremsen

Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	○
Elektronisches Bremssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●
Bremsassistent (BAS)	●


Sicherheit

Aufbaufestigkeit nach ECE-R 66.02	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


Sitzplätze/Stauvolumen

Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	53
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m ³]	0,5
Volumen Staufächer zusätzlich [m ³]	4,3

Bestuhlungsvarianten

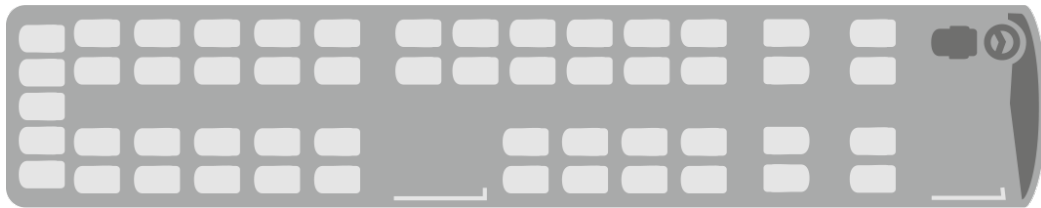

Variante 1: S 416 LE business - 53 Sitze

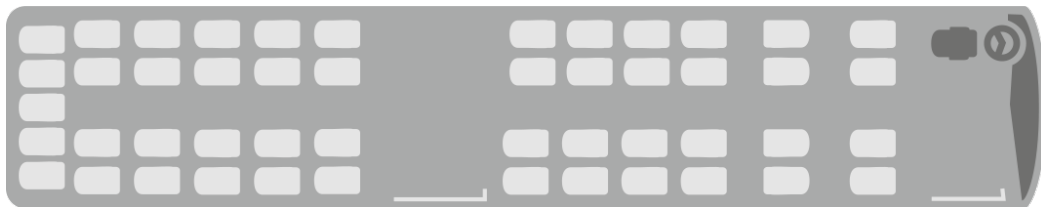

Variante 2: S 416 LE business - 49 Sitze

Kraftstoffbehälter

Tankinhalt Dieselmotorkraftstoff [l - Liter]	350
Tankinhalt AdBlue [l - Liter]	23

Türen

Tür 1

Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	1.150
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	345
gekneelt Stufe 1 [mm]	275

Tür 2

Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	1.150
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	385
gekneelt Stufe 1 [mm]	315

Heizung/Klima/Lüftung

Gebälseheizung für Fahrgastraum	<input checked="" type="radio"/>
Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	<input type="radio"/>
Integrierte Klimaanlage	<input type="radio"/>
Fahrerplatzklimatisierung	<input type="radio"/>
Aufdachklimaanlage	<input type="radio"/>
EvoCool Basic	<input type="radio"/>
EvoCool Comfort	<input type="radio"/>

Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar