


MultiClass S 416 LE business.

Το πολυχρηστικό λεωφορείο Low Entry.

Το MultiClass S 416 LE business με μήκος 13 μέτρων είναι ένα ιδιαίτερα ευέλικτο λεωφορείο Low Entry. Με τοποθετημένα όλα τα καθίσματα προσφέρει 55 θέσεις επιβατών.

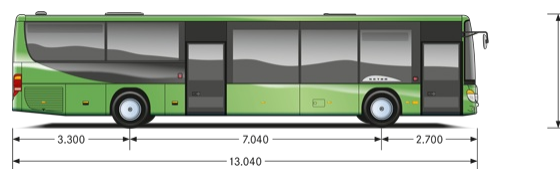

Όλες οι διαστάσεις δίδονται σε χιλιοστά.

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός — δεν διατίθεται

Συνοπτικά

Κινητήρας	OM 936 Euro VI
Κιβώτιο ταχυτήτων	Mercedes-Benz GO 190-6, 6 ταχυτήτων
Καθίσματα	53

Διαστάσεις

Μήκος [mm]	13.040
Πλάτος κόκπιτ [mm]	2.550
Ύψος [mm]	3.355
Εσωτερικό ύψος ορθίων περιοχή χαμηλού δαπέδου [mm]	2.620
Μεταξόνιο [mm]	7.040
Κύκλος στροφής [mm]	23.860

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Κινητήρας	OM 936 Euro VI
Ισχύς [kW]	220 / 260
Μέγιστη ροπή στρέψης [Nm]	1.200 / 1.400
σε αρ. στροφών [1/min]	1.200
Κυβισμός [l]	7,7
Τύπος	6κύλινδρος εν σειρά κινητήρας
Προδιαγραφή εκπομπών EU	VI
Ψεκασμός	Άμεσος ψεκασμός με τεχνολογία Common Rail

Κιβώτιο ταχυτήτων	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 ταχυτήτων	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6 ταχυτήτων	●
ZF EcoLife Αυτόματη	○
Voith DIWA.6 Αυτόματη	○

Ανάρτηση	
Εμπρόσθιος άξονας: ανάρτηση μονών τροχών, αντιστρεπτική δοκός	●
Κινητήριος άξονας: αντιστρεπτική δοκός	●
Σύστημα ανύψωσης/χαμηλώματος	○
Σύστημα επιγονάτισης	○
Διαχείριση κινητήρα/συστήματος μετάδοσης/φρένων με ενσωματωμένο retarder	●

Φρένα

Πνευματικά δισκόφρενα σε όλους τους άξονες	●
Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Ευστάθειας (ESP)	○
Ηλεκτρονικό σύστημα πέδησης (EBS)	●
Σύστημα ανμπλοκαρίσματος τροχών (ABS)	●
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (ASR)	●
Υποβοήθηση πέδησης (BAS)	●

Ασφάλεια

Αντοχή αμαξώματος κατά ECE-R 66.02

●

Tire Pressure Monitoring (TPM)

○

Καθίσματα/χώρος αποσκευών

Αριθμός θέσεων

Καθίσματα βασικού εξοπλισμού

53

Καθίσματα


Χωρητικότητα χώρου αποσκευών [m³]

0,5


Χωρητικότητα αποσκευών πρόσθετη [m³]

4,3

Εκδόσεις καθισμάτων

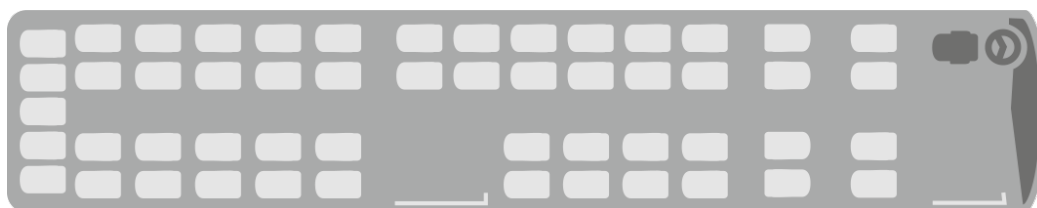

Έκδοση μοντέλου 1 S 416 LE business - 53 καθίσματα

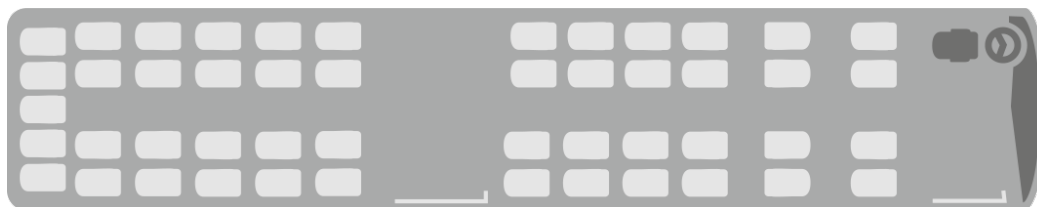

Έκδοση μοντέλου 2 S 416 LE business - 49 καθίσματα

Ρεζερβουάρ καυσίμου

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ diesel [l]

350

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ AdBlue® [l]

23

Πόρτες

Πόρτα 1

Αριθμός φύλλων

1

Πλάτος ανά φύλλο [mm]

1.150

Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο

Χωρίς επιγονάπιση [mm]

345

Με επιγονάπιση, βαθμίδα 1 [mm]

275

Πόρτα 2

Αριθμός φύλλων

1

Πλάτος ανά φύλλο [mm]

1.150

Είσοδος επιβίβασης, πάνω από το δρόμο

Χωρίς επιγονάπιση [mm]

385

Με επιγονάπιση, βαθμίδα 1 [mm]

315

Σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού/αερισμού

Καλοριφέρ με ανεμιστήρα αξονικής ροής στα πλευρικά τοιχώματα	<input checked="" type="radio"/>
Σύστημα θέρμανσης και αερισμού στην οροφή συμπερ. θέρμανσης και αερισμού θέσης οδηγού	<input type="radio"/>
Ενσωματωμένο σύστημα κλιματισμού	<input type="radio"/>
Κλιματισμός χώρου οδηγού	<input type="radio"/>
Σύστημα κλιματισμού οροφής	<input type="radio"/>
EvoCool Basic	<input type="radio"/>
EvoCool Comfort	<input type="radio"/>

Τα στοιχεία αφορούν στη βασική έκδοση των οχημάτων. Μετά την ημερομηνία έκδοσης αυτών των στοιχείων, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές τροποποιήσεις. Για τις πιο επίκαιρες σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο συνεργάτη της Setra της περιοχής σας.

● Βασικός εξοπλισμός ○ Προαιρετικός εξοπλισμός – δεν διατίθεται