


MultiClass S 418 LE business.

Gdy chodzi o więcej.

Musisz obsłużyć bardzo wielu pasażerów? | Jeśli tak, to wybierz nową S 418. Oferuje do 61 miejsc siedzących (zgodnie z ECE-R 107 Kl.2) stanowiąc tym samym idealny autobus dla każdego, kto chciałby przewozić bardzo wielu pasażerów na trasach międzymiastowych.

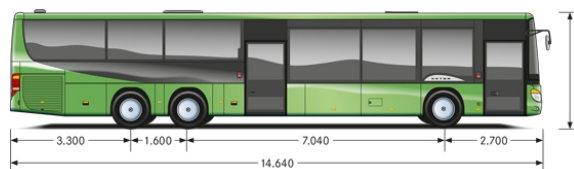

Wszystkie wymiary w milimetrach.

● Wyposażenie standardowe ○ Wyposażenie ponadstandardowe – Niedostępne

W skrócie

Silnik	OM 470 Euro VI
Przekładnia	Mercedes-Benz GO 210-6 MPS (PowerShift), 6-biegowa
Siedzenia	61

Wymiary

Długość [mm]	14.640
Szerokość [mm]	2.550
Wysokość [mm]	3.355
Wysokość wnętrza w strefie niskopodłogowej [mm]	2.620
Rozstaw osi [mm]	7.040
Rozstaw osi [mm]	1.600
Promień skrętu [mm]	23.520

Układ napędowy

Silnik	OM 470 Euro VI
Pojemność znamionowa [kW]	265 / 290
Maks. moment obrotowy [Nm]	1.700 / 1.900
Przy prędkości obrotowej [1/min]	1.100
Pojemność skokowa [l - litr]	10,7
Typ	Silnik rzędowy 6-cylindrowy
Norma emisji spalin UE	VI
Wtrysk	Technologia Common Rail z systemem zwiększania ciśnienia wtrysku X-pulse

Przekładnia	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-biegowa	○
Mercedes-Benz GO 210-6 MPS (PowerShift), 6-biegowa	●
ZF EcoLife automatyczne	○
Voith DIWA.6 automatyczne	○

Podwozie	
Oś przednia: zawieszenie niezależne, stabilizator poprzeczny	●
Oś napędowa: stabilizator poprzeczny	●
Oś tylna: aktywna kontrola, zawieszenie niezależne	●
System podnoszenia / opuszczania	○
Przyklęk	○
System zarządzania silnikiem, napędem i hamulcami ze zintegrowanym hamulcem zespolonym	●

Hamulce

Na wszystkich osiach pneumatyczne hamulce tarczowe	●
Elektroniczny program stabilizacji (ESP)	○
Elektroniczny układ hamowania (EBS)	●
System antypoślizgowy (ABS)	●
System kontroli trakcji (TCS)	●
Wspomaganie hamowania (BAS)	●


Bezpieczeństwo

Wytrzymałość nadwozia zgodna z regulaminem nr 66.02 EKG ONZ	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○

Siedzenia/przedział bagażowy

Liczba miejsc siedzących	
Fotele seryjne	61
Pojemność schowków	
Pojemność bagażnika [m ³]	0,5
Pojemność dodatkowych schowków [m ³]	4,3

Układy siedzeń

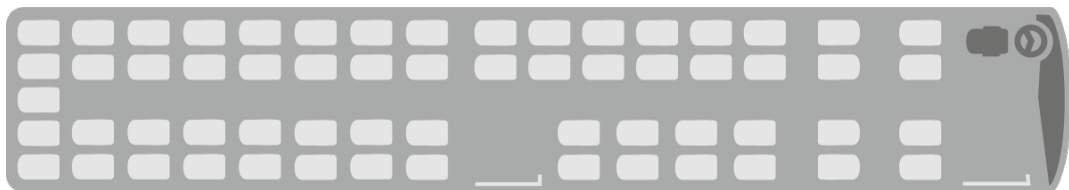

Wariant 1 S 418 LE business - 61 siedzeń



Wariant 2 S 418 LE business - 57 siedzeń

Zbiornik paliwa

Pojemność zbiornika oleju napędowego [l - litr]	350
Pojemność zbiornika AdBlue® [l - litr]	23

Drzwi

Drzwi 1

Liczba skrzydeł	1
Szerokość pojedynczego skrzydła [mm]	1.150
Wysokość progu w wejściu, nad jezdnią	
bez przyklęku / bez funkcji przyklęku [mm]	345
z przyklęką, stopień 1 [mm]	275

Drzwi 2

Liczba skrzydeł	1
Szerokość pojedynczego skrzydła [mm]	1.150
Wysokość progu w wejściu, nad jezdnią	
bez przyklęku / bez funkcji przyklęku [mm]	385
z przyklęką, stopień 1 [mm]	315

Ogrzewanie/Klimatyzacja/Wentylacja

Nagrzewnica z wentylatorem osiowym w ścianach bocznych	<input checked="" type="radio"/>
Dachowa instalacja grzewcza i klimatyzacyjna łącznie z ogrzewaniem i wentylacją stanowiska kierowcy	<input type="radio"/>
Klimatyzacja zintegrowana	<input type="radio"/>
Klimatyzacja stanowiska kierowcy	<input type="radio"/>
Klimatyzacja dachowa	<input type="radio"/>
EvoCool Basic	<input type="radio"/>
EvoCool Comfort	<input type="radio"/>

Dane zgodne ze stanem wyposażenia seryjnego pojazdów. Po dacie zamknięcia niniejszej publikacji mogą nastąpić zmiany techniczne. W kwestii najnowszego wiążącego stanu wyposażenia prosimy kontaktować się ze swoim konsultantem marki Setra.

● Wyposażenie standardowe ○ Wyposażenie ponadstandardowe – Niedostępne