

MultiClass S 417 UL business.

Особенно вместительный.

Модель MultiClass S 417 LE business имеет самую длинную базу. При длине 13,4 м и багажном отделении объемом почти 7 кубометров он является идеальным решением, например, для использования в качестве школьного автобуса.



Все размеры в миллиметрах.

● Стандартная комплектация ○ Дополнительное оборудование — Не поставляется

С первого взгляда

Двигатель	OM 936 Euro VI
Коробка передач	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-ступенчатая
Количество мест	59

Габариты

Длина [мм]	13.380
Ширина [мм]	2.550
Высота [мм]	3.355
Внутренняя высота для прохода стоя [мм]	2.170
Колесная база [мм]	7.260
Диаметр поворота [мм]	24.085

Силовой агрегат

Двигатель	OM 936 Euro VI
Номинальная мощность [кВт]	220 / 260
Максимальный крутящий момент [Нм]	1.200 / 1.400
при оборотах [об/мин]	1.200
Рабочий объем [л]	7,7
Тип	6-цилиндровый рядный двигатель
Норма выброса вредных веществ для ЕС	VI
Впрыск топлива	Непосредственное впрыскивание по технологии Common-Rail

Коробка передач	
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-ступенчатая	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○

Ходовая часть	
Передняя ось: независимая подвеска колес, стабилизатор поперечной устойчивости	●
Ведущая ось: стабилизатор поперечной устойчивости	○
Система подъема/опускания кузова	○
Книлинг	○
Система управления двигателем/приводом/тормозной системой с интегрированным ретардером	●

Тормоза

Пневматические дисковые тормоза всех колес	●
Электронная система стабилизации (ESP)	●
Электронная система торможения (EBS)	●
Антиблокировочная система (ABS)	●
Противобуксовочная система (ASR)	●
Ассистент торможения (BAS)	●
Ретардер	○
Ограничитель скорости при длительном торможении (RL)	○


Безопасность

Сопrotивление при опрокидывании в соответствии с ECE R 66/01	●
Ассистент удержания полосы Lane Assist (SPA)	○
Улучшенная система экстренного торможения (AEBS)	○
Контроль давления в шинах (TPM)	○


Количество мест/Объем багажных отсеков

Количество посадочных мест	
Серийная комплектация креслами	59
Количество мест	
Объем багажного отделения [м ³]	6,9

Варианты комплектации сиденьями

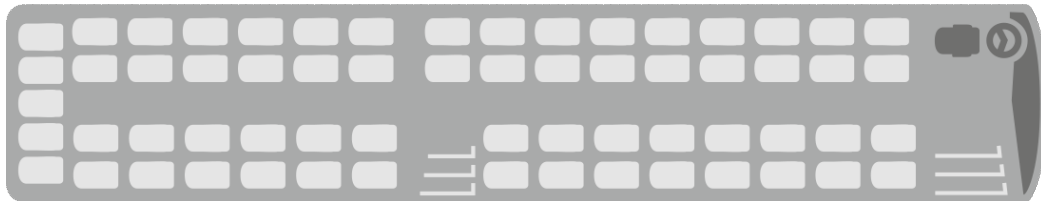

Вариант 1:

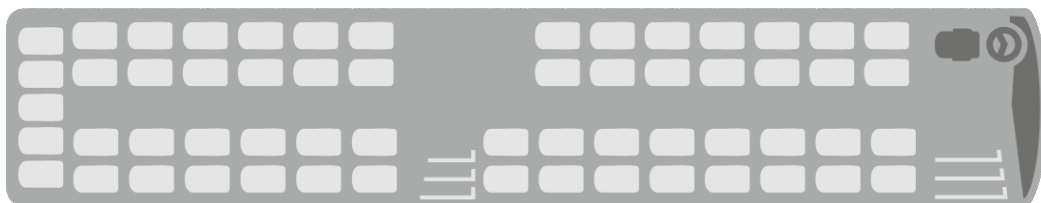

Вариант 2:

Топливный бак

Емкость бака дизтоплива [л]	340
Емкость бака для AdBlue® [л]	35
Возможность заправки с двух сторон	●

Двери

Количество дверей	2
Дверь 1	
Количество створок	1
Ширина створки [мм]	900
Вход, над проезжей частью	
Без наклона / без кнлинга [мм]	350
Дверь 2	
Количество створок	1
Ширина створки [мм]	900
Вход, над проезжей частью	
Без наклона / без кнлинга [мм]	365

Отопление/Климат-контроль/Вентиляция

Аксиальный подогрев боковых стенок	●
Система обогрева и вентиляции на крыше, в том числе обогрев и вентиляция кабины водителя	○
Встроенный кондиционер	○
Автоматическая система кондиционирования места водителя	○
Кондиционер на крыше	○
EvoCool Basic	○
EvoCool Comfort	○

Данные относятся к автобусам в серийном исполнении. С момента их публикации возможно внесение технических изменений. Актуальные данные можно получить у менеджера по продажам компании Setra.

● Стандартная комплектация ○ Дополнительное оборудование — Не поставляется