


ComfortClass S 516 HD.

Klar for en utfordring.

Takket være sine tre aksler gir S 516 HD en høyere nyttelast og dermed mer fleksibilitet.

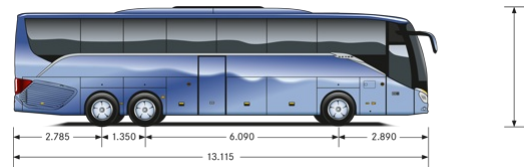

Alle mål i millimeter.

● Standardutstyr ○ Ekstrautstyr – Ikke tilgjengelig

Ved første øyekast

Motor	OM 470 Euro VI
Girkasse	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-trinns
Seter	55

Dimensjoner

Total lengde [mm]	13.115
Bredde [mm]	2.550
Total høyde [mm]	3.770
Ståhøyde innvendig [mm]	2.100
Akselavstand [mm]	6.090
Akselavstand [mm]	1.350
Svingradius [mm]	21.010

Drivverk

Motor	OM 470 Euro VI
Effekt [kW]	315 / 335
Dreiemoment [Nm] at rotation speed [1/min]	2.100 / 2.200 1.100
Slagvolum [l]	10,7
Type	6-sylinders rekkemotor
i fart	VI
Innsprøytning	Common-rail teknologi med X-pulse trykkforsterker

Motor	OM 471 Euro VI
Effekt [kW]	350
Dreiemoment [Nm] at rotation speed [1/min]	2.300 1.100
Slagvolum [l]	12,8
Type	6-sylinders rekkemotor
i fart	VI
Innsprøytning	Common-rail teknologi med X-pulse trykkforsterker

Girkasse	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-trinns	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-trinns	●
Mercedes-Benz GO 230-6, 6-trinns	○

Understell

Foraksel: Uavhengig hjuloppheng, stabilisatorstag	●
Drivaksel: Stabilisatorstag	●
Boogieaksel: Aktiv styring, uavhengig fjæring	●
Hev og senk system	●
Kneling	●
Motor-Drivverk-Bremsestyring med integrert retarder funksjon	●

Bremser

Trykkluft skivebremser på alle aksler	●
Elektronisk Stabilitetsprogram (ESP)	●
Elektronisk kontrollert bremsesystem (EBS)	●
Blokkeringsfrie bremsesystem (ABS)	●
Veigrepsassistent (TCS)	●
Bremseassistent (BAS)	●
Retarder	●
Integrert retarder (RL)	●

Sikkerhet

Pendeltest i henhold til ECE-R29	●
Frontkollisjonsbeskyttelse (FCG)	●
Konstruksjonsfasthet etter ECE-R 66.02	●
Avstandholder (ART)	○
Sporassistent (SPA)	●
Oppmerksomhetsassistent (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


Kostnadseffektivitet

Predictive Powertrain Control (PPC)	○
EcoDriverFeedback (EDF)	○


Seter/Bagasjerom

Antall seter	
Seter	55
Med fire stjerners utforming	48
Med fem stjerners utforming	44
Seter	
Størrelse bagasjerom [m ³]	9,9

Sitteplass alternativer

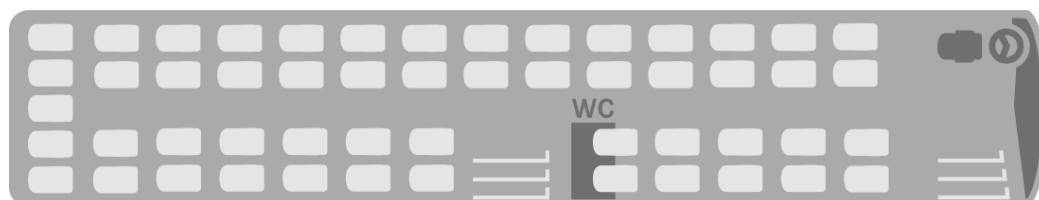

Alternativ 1 S 516 HD - 3 stjerner - 53 sitteplasser + WC

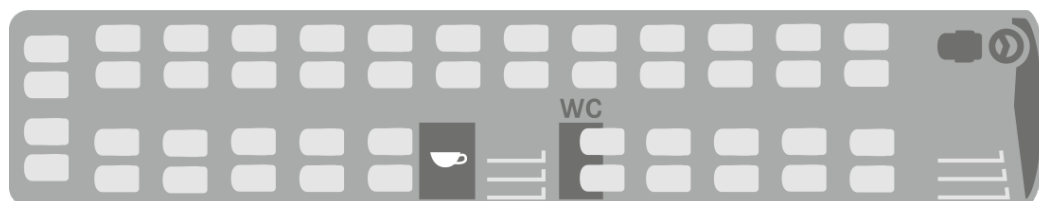

Alternativ 2 S 516 HD - 4 stjerner - 48 sitteplasser - klasse tre + WC + bysse

Dieseltank

Kapasitet drivstofftank [l]	480
Kapasitet AdBlue® tank [l]	35
Tanking fra begge sider	●

Dører

Antall dører	2
Dør 1	
Antall dørblader	1
Bredde per dørblad [mm]	900
Høyde innsteg	
Med / uten kneling [mm]	370
Kneling nivå 1 [mm]	330
Dør 2	
Antall dørblader	1
Bredde per dørblad [mm]	900
Høyde innsteg	
Med / uten kneling [mm]	370
Kneling nivå 1 [mm]	330

Varme/Klima/Ventilasjon

Konvektorvarme ved sidevegger	●
Climatizarea locului șoferului	●
Tak klimaanlegg	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Spesifikasjonene tilsvarer standard kjøretøy. Tekniske endringer kan ha forekommet etter trykking. Ta derfor kontakt med din Setra forhandler for siste oppdaterte versjon.

● Standardutstyr ○ Ekstrautstyr – Ikke tilgjengelig