


ComfortClass S 519 HD.

La ComfortClass de mayor longitud.

El espacioso S 519 HD es el vehículo ideal si viaja con un gran número de pasajeros. Puesto que también destaca en lo que a rentabilidad se refiere, resulta perfecto para las líneas de larga distancia.

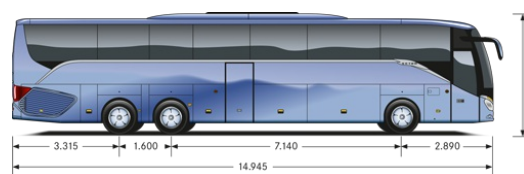

Todas las medidas se indican en milímetros.

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional – no disponible

En pocas palabras

Motor	OM 470 Euro VI
Caja de cambios	Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marchas
Asientos	63

Medidas

Longitud [mm]	14.945
Anchura [mm]	2.550
Altura [mm]	3.770
Altura interior [mm]	2.100
Batalla [mm]	7.140
Distancia entre ruedas [mm]	1.600
Círculo de viraje [mm]	23.656

Propulsión

Motor	OM 470 Euro VI
Potencia nominal [kW]	315
Par motor máx. [Nm]	2.100
Con régimen de [r.p.m.]	1.100
Cilindrada [l - Litros]	10,7
Tipo	Motor de seis cilindros en línea
Norma de gases de escape de la UE	VI
Inyección	Tecnología Common Rail y refuerzo de presión X-Pulse

Motor	OM 471 Euro VI
Potencia nominal [kW]	350
Par motor máx. [Nm]	2.300
Con régimen de [r.p.m.]	1.100
Cilindrada [l - Litros]	12,8
Tipo	Motor de seis cilindros en línea
Norma de gases de escape de la UE	VI
Inyección	Tecnología Common Rail y refuerzo de presión X-Pulse

Caja de cambios	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8 marchas	●

Tren de rodaje	
Eje delantero: suspensión independiente en cada rueda, barra estabilizadora	●
Eje propulsor: con barra estabilizadora	●
Eje de arrastre: guiado activamente, suspensión independiente en cada rueda	●
Sistema de elevación y bajada	●
Kneeling	●
Gestión de motor-propulsión-freno con integración de retardador	●

Frenos

Frenos de disco con aire comprimido en todos los ejes	●
Programa electrónico de estabilidad (ESP)	●
Sistema electrónico de frenos (EBS)	●
Sistema antibloqueo (ABS)	●
Sistema de tracción antideslizante (ASR)	●
Ayuda de frenado (BAS)	●
Retardador	●
Limitador de retardador (DBL)	●

Seguridad

Sistema de protección contra colisiones frontales (FCG)	●
Resistencia en caso de vuelco según CEPE-R 66/01	●
Tempomat con regulación de distancia (ART)	○
Active Brake Assist (ABA3)	●
Asistente de carril (SPA)	●
Asistente de atención (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○


Rentabilidad

Predictive Powertrain Control (PPC)	○
Eco Driver Feedback (EDF)	○


Asientos/Capacidad de almacenamiento

N.º de plazas de asiento	
Conjunto de asientos de serie	63
En versión de 4*	56
En versión de 5*	52
Capacidad de almacenamiento	
Volumen del maletero [m ³]	12,4

Variantes de asientos

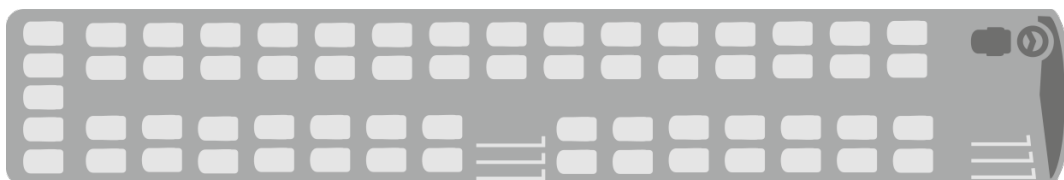

Variante 1 S 519 HD - 3 estrellas - 63 asientos

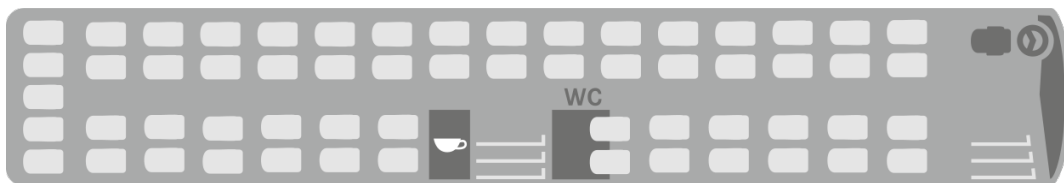

Variante 2 S 519 HD - 4 estrellas - 59 asientos + aseo + cocina de a bordo

Depósitos de combustible

Capacidad del depósito de gasóleo [l - Litros]	480
Capacidad del depósito de AdBlue® [l - Litros]	35
repostaje desde ambos lados	●

Puertas

N.º de puertas	2
----------------	---

Puerta 1

N.º de hojas	1
Anchura por hoja [mm]	900
Altura de acceso, sobre la calzada	
No inclinado / sin Kneeling [mm]	370
Con Kneeling nivel 1 [mm]	330

Puerta 2

N.º de hojas	1
Anchura por hoja [mm]	900
Altura de acceso, sobre la calzada	
No inclinado / sin Kneeling [mm]	370
Con Kneeling nivel 1 [mm]	330

Calefacción/Climatización/Ventilación

Calefacción por convectores en paredes laterales	●
Climatización del puesto del conductor	●
Climatizador de sobretecho	●
EvoCool Basic	●

Los datos se refieren a la situación de serie de los vehículos. Tras el cierre de la edición de esta información pueden haberse producido modificaciones técnicas. Pregunte a su persona de contacto de Setra para conocer la información vinculante más reciente.

● Equipamiento de serie ○ Equipamiento opcional – no disponible