


ComfortClass S 515 MD.

S 515 MD är 12 meter lång och erbjuder dig mycket bagageutrymme för många användningsområden. Dessutom är den extra bränslesnål tack vare den låga höjden.

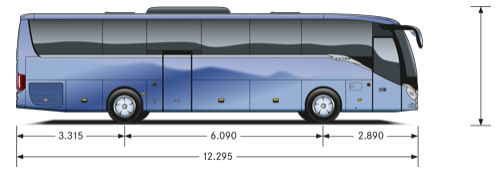

● Alla mått i mm. ○ Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt

på en blick

Motor	OM 936 Euro VI
Växellåda	Mercedes-Benz GO 190-6, 6-väx
Sittplatser	51

Mått

Längd [mm]	12.295
Bredd [mm]	2.550
Höjd [mm]	3.560
Ståhöjd [mm]	2.100
Hjulavstånd [mm]	6.090
Vändradie [mm]	21.256

Drivlina

Motor	OM 936 Euro VI
Effekt [kW]	260
vridmoment [Nm]	1.400
vid vridmoment [1/min]	1.200
Slagvolym [l]	7,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Insprutning	Direktinsprutning via Common-Rail-Teknik

Motor	OM 470 Euro VI
Effekt [kW]	265 / 290
vridmoment [Nm]	1.700 / 1.900
vid vridmoment [1/min]	1.100
Slagvolym [l]	10,7
Typ	rak stående 6-cylindrig motor
EU utsläppnorm	VI
Insprutning	Common-Rail-Teknik med tryckförstärkare X-puls

Växellåda	
Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-väx	○
Mercedes-Benz GO 190-6, 6-väx	●

Hjulaxlar	
Framaxel: individuell hjulupphängning, krängningshämmare	●
Drivaxel: med krängningshämmare	○
Lyft- och sänksystem	●
Kneeling	●
Motor-/broms-/drivlinehantering med konstantbromsintegration	●

Bromsar

Pneumatiska skivbromsar på alla axlar	●
Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP)	●
Elektroniskt bromssystem (EBS)	●
Antiblockeringssystem (ABS)	●
Antispinn (ASR)	●
Bromsassistent (BAS)	●
Retarder	●
Konstantbromsbegränsare (DBL)	●

Säkerhet

Frontkollisionsskydd (FCG)	●
Hållfasthet enligt ECE-R 66/01	●
Avståndsreglerad farthållare	○
Spårassistent (SPA)	●
Trötthetsvarnare (AtAs)	○
Advanced Emergency Braking System (AEBS)	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○
Active Brake Assist 4 (ABA 4)	○

Kostnadseffektivitet


Topografistyrd växling (PPC)	○
Ecokörningsassistent (EDF)	○

Sittplatser/bagagevolym


antal sittplatser	
stolar i serie	51
vid 4* utförande	44
vid 5* utförande	40

Sittplatser	
Bagageutrymmesvolym [m ³]	7,3

stolvarianter

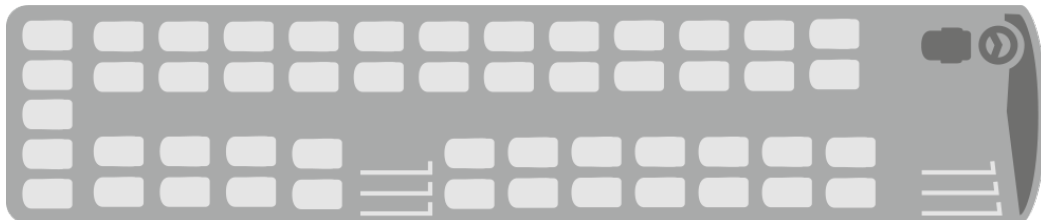

Variant 1 S 515 MD - 3 stjärnor - 51 sittplatser

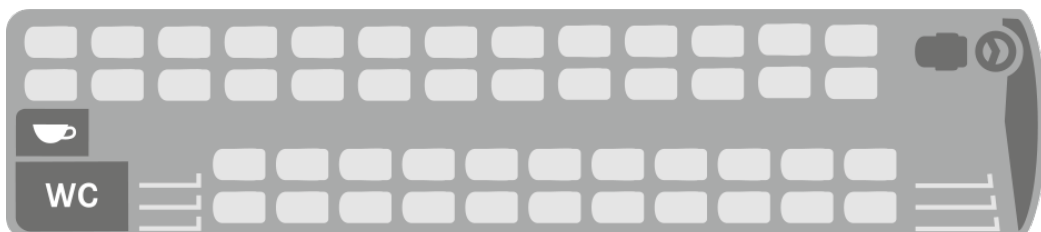

Variant 2 S 515 MD - 3 stjärnor - 48 sittplatser + WC + kök

Bränsletank

tankvolym diesel [l]	400
tankvolym AdBlue® [l]	35
tankning från båda sidor	●

dörrar

antal dörrar	2
dörr 1	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330
dörr 2	
antal dörr	1
dörrbred [mm]	900
Entrance, above the roadway	
utan kneeling [mm]	370
kneeling steg 1 [mm]	330

Uppvärmning/luftkonditionering/ventilation

Konvektorelement i sidoväggarna	●
Klimatautomatik för förarplatsen	●
klimateanläggning på tak	●
EvoCool Basic	●
EvoCool Comfort	○
EvoCool ComfortPlus	○

Den tekniska datan utgår är baserad på en "normalutrustad buss". Efter att denna text skrivits kan därför tekniska ändringar ha tillkommit. Fråga därför alltid er säljare om spec på en buss som ni är intresserade av.

● Standardutrustning ○ Extrautrustning – ej tillgängligt