


# MultiClass S 418 LE business.

Wenn es um mehr geht.

Warten besonders viele Fahrgäste auf Sie? Dann entscheiden Sie sich für den S 418. Er bietet bis zu 61 Sitzplätze (nach ECE-R 107 Kl.2) und eignet sich damit bestens zum Beispiel für den Einsatz als Schulbus im Überlandbereich.

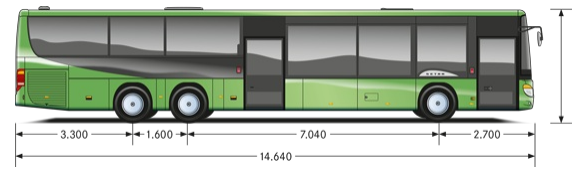

Alle Maße in Millimeter.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung – nicht verfügbar

## Auf einen Blick

Motor	OM 470 Euro VI
Getriebe	Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-Gang
Sitzplätze	61

## Bemaßung

Länge [mm]	14.640
Breite [mm]	2.550
Höhe [mm]	3.355
Innenstehhöhe Niederflurbereich [mm]	2.620
Radstand [mm]	7.040
Radabstand [mm]	1.600
Wendekreis [mm]	23.520

## Antrieb

Motor	OM 470 Euro VI
Nennleistung [kW]	265 / 290
max. Drehmoment [Nm]	1.700 / 1.900
bei Drehzahl [1/min]	1.100
Hubraum [l - Liter]	10,7
Typ	6-Zylinder-Reihenmotor
EU Abgasnorm	VI
Einspritzung	Common-Rail-Technik mit Druckverstärkung X-pulse

## Getriebe

Mercedes-Benz GO 250-8 MPS (PowerShift), 8-Gang	○
Mercedes-Benz GO 210-6 (PowerShift), 6-Gang	●
ZF EcoLife Automatik	○
Voith DIWA.6 Automatik	○

## Fahrwerk

Vorderachse: Einzelradaufhängung, Stabilisator	●
Antriebsachse: mit Stabilisator	●
Nachlaufachse: aktiv gelenkt, Einzelradaufhängung	●
Hebe- und Senkanlage	○
Kneeling	○
Motor-Antriebs-Bremsmanagement mit Dauerbremsintegration	●

## Bremsen

Druckluft-Scheibenbremsen an allen Achsen	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	○
Elektronisches Bremsssystem (EBS)	●
Antiblockiersystem (ABS)	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●
Bremsassistent (BAS)	●


## Sicherheit

Aufbaufestigkeit nach ECE-R 66.02	●
Tire Pressure Monitoring (TPM)	○


## Sitzplätze/Stauvolumen

Sitzplatzanzahl	
Serienbestuhlung	61
Stauvolumen	
Kofferraumvolumen [m <sup>3</sup> ]	0,5
Volumen Staufächer zusätzlich [m <sup>3</sup> ]	4,3

### Bestuhlungsvarianten

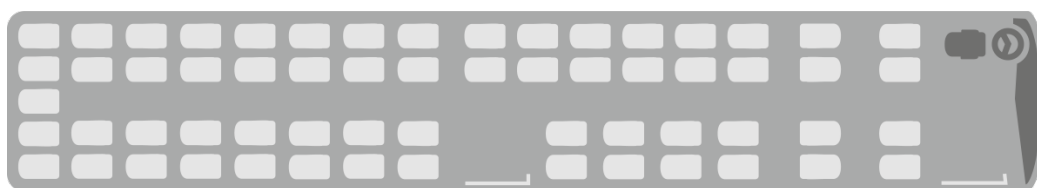

Variante 1: S 418 LE business - 61 Sitze

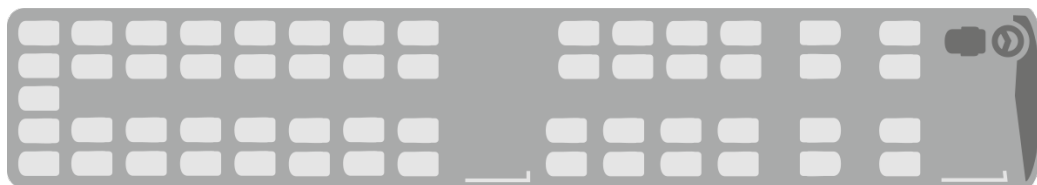

Variante 2: S 418 LE business - 57 Sitze

## Kraftstoffbehälter

Tankinhalt Dieselmotorkraftstoff [l - Liter]	350
Tankinhalt AdBlue [l - Liter]	23

## Türen

### Tür 1

Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	1.150
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	345
gekneelt Stufe 1 [mm]	275

### Tür 2

Anzahl Flügel	1
Breite je Flügel [mm]	1.150
Antritt Einstieg, über Fahrbahn	
Ungekneelt / ohne Kneeling [mm]	385
gekneelt Stufe 1 [mm]	315

## Heizung/Klima/Lüftung

Gebälseheizung für Fahrgastraum	<input checked="" type="radio"/>
Aufdach-Heiz- und Lüftungsanlage inkl. Fahrerplatzheizung und -belüftung	<input type="radio"/>
Integrierte Klimaanlage	<input type="radio"/>
Fahrerplatzklimatisierung	<input type="radio"/>
Aufdachklimaanlage	<input type="radio"/>
EvoCool Basic	<input type="radio"/>
EvoCool Comfort	<input type="radio"/>

Die Daten entsprechen dem Serienstand der Fahrzeuge. Nach Redaktionsschluss dieser Daten können sich Technische Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum letzten verbindlichen Stand Ihren Setra Ansprechpartner.

● Serienausstattung    ○ Sonderausstattung    – nicht verfügbar